

PELLET

C5

NOVEDADES



eoss

CATALOGO

EOSS PELLET

Estufas ECO ECO stoves



CLEA
7,1 kw
pag. 9



KEYKO PLUS
8,2 kw
pag. 10



ALEXA
9,5 kw
pag. 11



SPHERA
8,2 kw
pag. 12



KEYLOR PLUS
10,3 kw
pag. 13



CAYMAN
10,3 kw
pag. 14



LEXUS
15,3 kw
pag. 15



KIWI
7,2 kw
pag. 16



LOGO
9,47 kw
pag. 17



LOGIC
10,3 kw
pag. 18



CORAL
9,3 kw
pag. 19

Estufas Premium Premium stoves



MISTRAL
4,9 kw
pag. 21



OLE
6 kw
pag. 22



LIS
7,5 kw
pag. 23



VENUS
7,5 kw
pag. 24



ARIES
7,5 kw
pag. 25



ZEUS
7,5 kw
pag. 26



LILA
9,7 kw
pag. 27



LINDA PLUS
9,7 kw
pag. 28



LOUVRE
10 kw
pag. 29



RING
10 kw
pag. 30



MIRACLE MIRACLE WIND
10,3 kw
pag. 33



OPTIMA PLUS 11 O. P. 11 WIND / DUO WIND
10,2 - 10,7 kw
pag. 34



ICONIC DUO WIND
11,5 kw
pag. 35



LIPTON LIPTON WIND
12 kw
pag. 36

Estufas aire o canalizada Air or flow stoves

Estufas pasillo aire o canalizada

Air or flow hallway stoves



KISS / KINOX
KISS WIND
7,2 kw
pag. 39



KIMONO
KIMONO WIND
7,2 kw
pag. 40



AURIS
10,9 kw
pag. 41



ALBA
ALBA DUO WIND
10,9 kw
pag. 42



AVANT /
AVANT WIND
11 kw
pag. 43



XSTYLO
XSTYLO WIND
11 kw
pag. 44

Estufas de aire o canalizada Box

Flow box stoves



RUBY 70/80/90
RUBY WIND 70/80/90
9,6 kw
pag. 46



ZAPHIR DUO WIND
9,3 kw
pag. 47



AIR BLOCK DUO WIND
18,1 kw
pag. 48

Hidroestufas agua

Hydro stoves



LABEL
15 kw
pag. 51



LLAMA
15 kw
pag. 52



LAURA PLUS
20 kw
pag. 53



LAIKA
16 kw
pag. 54

Calderas de pellets

Pellet boilers



ESENCIAL 15
15 kw
pag. 57-58



SUPREMA 15/20/26
15-26 kw
pag. 59-60

Accesorios Kit Wifi

Wifi Kit Accessories



ACCESORIOS
pag. 62

Accesorios

Accessories



ACCESORIOS
pag. 67-80

Exterior

Outdoor



BAMBOO
10 kw
pag. 64



IBISCUS
10 kw
pag. 64



GIGLIO
10 kw
pag. 65



IRIS
10 kw
pag. 65



ASTER
10 kw
pag. 66



GINKO
10 kw
pag. 66



GINKER
10 kw
pag. 66

ESTUFAS DE PELLET DE AIRE EL CONFORT QUE LE ACOMPAÑA



PELLET AIR STOVES

THE COMFORT THAT ACCOMPANIES YOU

ESP

Las estufas de pellet de aire representan uno de los sistemas más ventajosos e innovadores para la calefacción doméstica. Son prácticas, fáciles de usar y sencillas de instalar, de hecho el funcionamiento es completamente automático.

Las estufas de aire incorporan un ventilador de aire que garantiza el calentamiento de la vivienda de hasta 153 m². Existe una amplia gama de estufas de aire según potencia, estética y diseño.

ENG

The air pellet stove has become one of the most advantageous and innovative domestic heating systems. On one side they are practical, easy to use and easy to install, indeed the running is completely automatic.

The stoves include an air ventilator which guarantees the heating up of a house until 153 m². It does exist a wide range of air stoves according to power, aesthetic and design.

CONTROL REMOTO VÍA WIFI O SMS AUMENTE SU CONTROL EN UN CLICK

PELLET AIR STOVES

THE COMFORT THAT ACCOMPANIES YOU

ESP

Mediante el KIT WIFI podrá encender y apagar, modificar temperatura o potencias y programar su estufa o caldera desde cualquier punto.

El KIT WIFI precisa de una red inalámbrica en su vivienda, para que la estufa o hidroestufa esté conectada a internet.

Para viviendas que no dispongan de internet, como por ejemplo segundas viviendas, existe la posibilidad de instalar un router 4G WIRELESS wifi de tarjeta prepago con datos. Esto se puede comprar en cualquier tienda de informática y de este modo la vivienda tendrá internet y por medio de nuestro kit wifi de EOSS, el cliente podrá encender/apagar la estufa, variar la temperatura y potencia de consigna de manera remota.

*Más información sobre el Kit Wifi en la pag 149

ENG

After registering previously in the EOSS website, through the WIFI KIT you will be able to switch on, modify temperature or power and program your stove or boiler even from your job location.

The WIFI KIT requires a wireless net at your home, so that the stove or boiler is connected to the internet.

For homes that do not have internet, such as second homes, there is the possibility of installing a 4G WIRELESS wifi router with a prepaid card with data. This can be purchased at any computer store and in this way the home will have internet and through our EOSS Wi-Fi kit, the customer can turn on / off the stove, vary the temperature and setpoint power remotely.

*More information about the Wifi Kit on page 149

Ventajas EOSS / EOSS Advantages



ESP

Nuestras estufas logran los consumos más bajos del mercado, gracias a los elevados rendimientos y a la tecnología de combustión modulante que garantiza el máximo ahorro.

ENG

The EOSS pellet stoves achieve the lowest consumption rates of the market, thanks to the highest efficiencies, to the modulating combustion technology and the maximum use of the generated heat become a guarantee for the highest savings.




ESP

Nuestra tecnología combina ventiladores de mínimo impacto acústico. El resultado satisfactorio lo descubrirá en su vivienda: **puro silencio**.

ENG

Our technology combines ventilators with minimum noise impact. You will discover the satisfactory results at your home: pure silence.




ESP

Fruto del equipo I+D, nace este novedoso intercambiador HOT-AIR que consigue un mayor aprovechamiento del calor y la temperatura impulsada a la vivienda es muy superior.

ENG

As a result of a R&D investigation arise this novel exchanger with HOT-AIR. This system achieves a much higher heat use and the temperature impulsed to the home is far higher.



ESP

Algunas tienen intercambiador tubular horizontal, hace posible comportarse como una caldera instantánea de gas. Es la única del mercado que se comporta así.

ENG

Some have a horizontal tubular exchanger, and makes it possible to behave like a boiler gas snapshot. It is the only one on the market that it behaves like this.

Información adicional / Additional information



ESP

Los valores de los **decibelios** recogidos en el catálogo son el promedio de los ensayos realizados a 1 metro de distancia en una cámara insonorizada.

No existe una norma Europea homologada para la medición del ruido de una estufa de pellet. El valor recogido en el catálogo es por este motivo orientativo.

ENG

The values of the decibels indicated in the catalog are the average of the tests performed at a distance of 1 meter in a soundproof chamber.

There is no European standard approved for the measurement of the noise of one pellet stove. Therefore, the value indicated in the catalog is illustrative.



ESP

La potencia máxima de los equipos se logra aumentando la cantidad de pellet en el menú Pellet/trabajo a +9. Las emisiones generadas a potencia máxima pueden no cumplir con la normativa vigente en cada país.

ENG

The maximum power of the equipment is achieved by increasing the amount of pellet in the Pellet/work menu to +9. The emissions generated at maximum power may not fulfill with the regulations in force in each country.



ESP

Potencia desarrollada por la estufa en el ensayo de homologación a potencia 5 cumpliendo con las emisiones de la legislación vigente según la norma EN14975.

ENG

Power developed by the stove in the test of homologation to power 5 fulfilling with the emissions of current legislation according to the standard EN14975.



ESP

Temperatura de vivienda: la medición se realiza con un pellet de PCI superior a 4300kcal/kg en la salida de la rejilla. Mediciones con calidades de pellet inferiores generarán menor calor y temperatura a vivienda.

ENG

House temperature: the measurement it is been carried out with a pellet of PCI higher than 4300kcal/kg in the outlet of the grid. Measurements of lower pellet qualities will generate lower heat and temperature to the house.



UNA REVOLUCIÓN EN EL APROVECHAMIENTO DEL CALOR A REVOLUTION IN THE USE OF HEAT

ESP

A partir del 1 de enero del 2022 todas las estufas producidas en la UE deberán cumplir con la normativa ECODESIGN. La nueva normativa recoge las distintas disposiciones europeas, definiendo criterios más estrictos de eficiencia y emisiones contaminantes. La eficiencia tendrá en cuenta, no sólo el rendimiento de la combustión, sino también el consumo eléctrico.

EOSS ha ido más allá, superando esos requisitos en beneficio del usuario, pues la normativa no valora de forma directa el aprovechamiento del calor generado en una estufa de aire.

EOSS ha desarrollado la tecnología denominada Hot-Air®. Consiste y se traduce, en que a igualdad de potencia con cualquier estufa de la competencia, ¡la estufa EOSS calienta más! Y esto es así porque los m³/h de aire impulsado a vivienda (caudal del ventilador), tienen mayor temperatura y el aire sale más caliente.

Dado que el calor introducido en vivienda no se corresponde con la potencia de la estufa, sino que es el caudal de aire a la temperatura de salida en rejilla, al introducir más calor, la estufa comienza a modular antes y reduce el consumo de pellet diario. Al modular, la estufa abandona la potencia nominal y pasa a potencia mínima. Mínimo consumo, mínimo ruido. Esto se traduce en una significativa ventaja para su bolsillo, al obtener un ahorro del 15% en la compra del pellet.

En resumen, la avanzada tecnología Hot-Air® que incorporan las estufas EOSS, le aportan: Un AHORRO importante en el combustible, un mayor CONFORT por menor ruido y MAYOR RAPIDEZ DEL CALENTAMIENTO de su casa, gracias al aire a muy alta temperatura.

ENG

From January 1, 2022, all stoves produced in the EU must comply with ECODESIGN regulations. The new regulation includes the different European provisions, defining stricter criteria of efficiency and polluting emissions. Efficiency will take into account not only combustion performance, but also electricity consumption.

EOSS has gone further, exceeding those requirements for the benefit of the user, since the regulations do not directly assess the use of the heat generated in an air stove.

EOSS has developed the Hot-Air © technology. It consists in, that at equal power as any competing stove, the EOSS stove heats up more! And this is so because the m³ / h of air driven into the house, (fan flow), have a higher temperature, the air comes out hotter.

In this case, the heat introduced into the house does not correspond to the power of the stove, but it's the air flow at the outlet temperature on the grid. By introducing more heat, the stove begins to modulate sooner and reduces the consumption of daily pellets. When modulating, the stove leaves the nominal power and goes to minimum power. Minimum consumption, minimum noise. This turns to a 15% savings in the purchase of pellets.

In summary, the advanced Hot-Air © technology that the EOSS stoves incorporate, gives you: A significant SAVING in fuel. Greater COMFORT due to less noise. And a WARM HOUSE much SOONER, thanks to the hot air emitted.



Ver pag. 94-95



OPTIMA PLUS 11 / WIND / C



WIND:

DISTANCIA (METROS)	0	3	5	9
T ² CANALIZACIÓN (°C)	120	90	85	

DUO WIND:

DISTANCIA (METROS)	0	3	5	9
T ² CANALIZACIÓN (°C)	95	65	60	

Potencia nominal
Nominal heat output

11,5 kw

Potencia máxima
Maximum power

0,64-2,48 Kg/h

Consumo
Consumption

Emisión de CO₂
CO₂ Emission
180°C: 1,50 kg/h
120°C (Wind): 0,95 kg/h
95°C (Duo Wind): 0,65 kg/h

η_{tot}

85,1%

kg

110kg

kg

110kg

Certificación
certification

A+

CE

Medida
Measure

MAX. SILENCIO / MAX. SILENCE
¡Las estufas más silenciosas del mercado! / The quietest stoves on the market!






eOSS

POTENCIA

22 °C

eOSS

PELLET
ECO

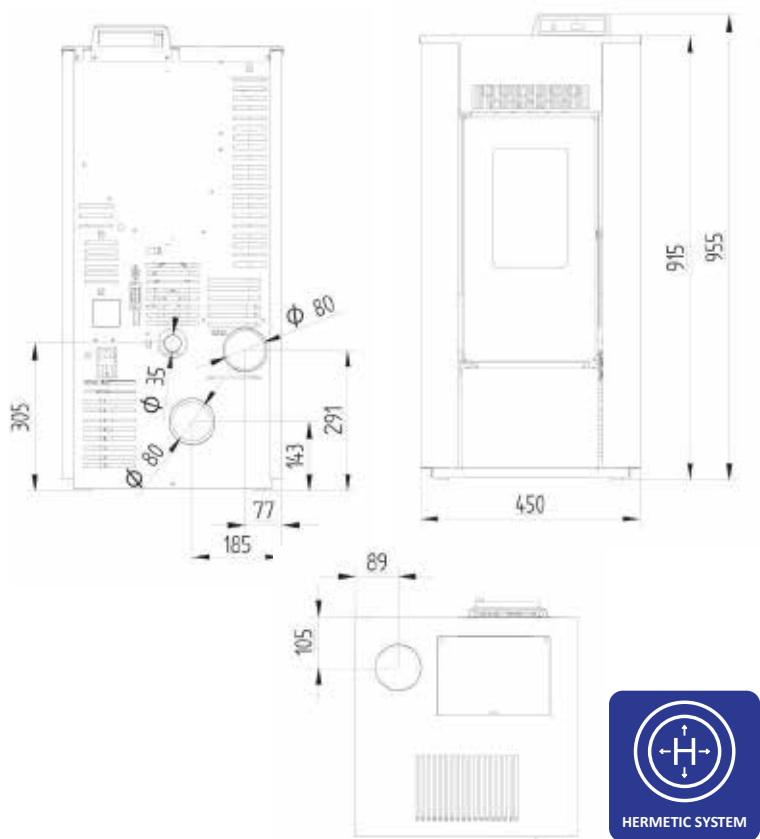

Clea	Referencia	Salida de humos Ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Clea	LEA8-7777-COL	80 mm	450 x 920 x 450 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

7,1 kw

Potencia máxima
Maximum power

9,1 kw

Consumo
Consumption

0.87 – 1.55 Kg/h

°Temp
Salida
Output

85°C

m³/hora $245\text{m}^3/\text{h}$

η

94%



39d

kg

63k

 71m^2 

15kg

Colores
Colour

BCO




BDX



BLK

Certificación
Certifications

CE
EN 14785

Medidas
Measures

ESP

- Brasero en fundición
- Cajón de cenizas
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- Cast iron brazier
- Ash box
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear smoke outlet (T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
 - Temperature sensor
- Smoke temperature control

OPTIONAL


- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control




KEYKO PLUS



Tª SALIDA
OUTPUT
90°C

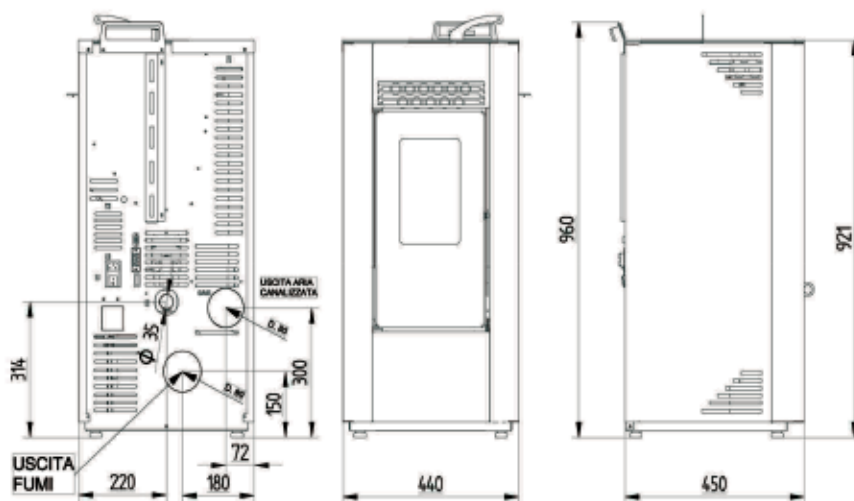

Ver en la web:



Keyko	Referencia	Salida de humos ϕ	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Keyko	KEYKO8-77-COL	80 mm	960 x 440 x 450 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

8.2 kW

Potencia máxima
Maximum power

10,5 kW

Consumo
Consumption

0.73-1.86 Kg/h

Temp
Salida
Output

90°C

m³/
hora

245m³/h

η

95,8%

dB

39dB

kg

75kg

m²

82m²

kg

15kg

Colores
Colour



ESP

Certificación
Certifications



Medidas
Measures



ENG

- Brasero en fundición
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

- Cast iron brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear smoke outlet (T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control


OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control


ALEXA



**T° SALIDA
OUTPUT**
85°C

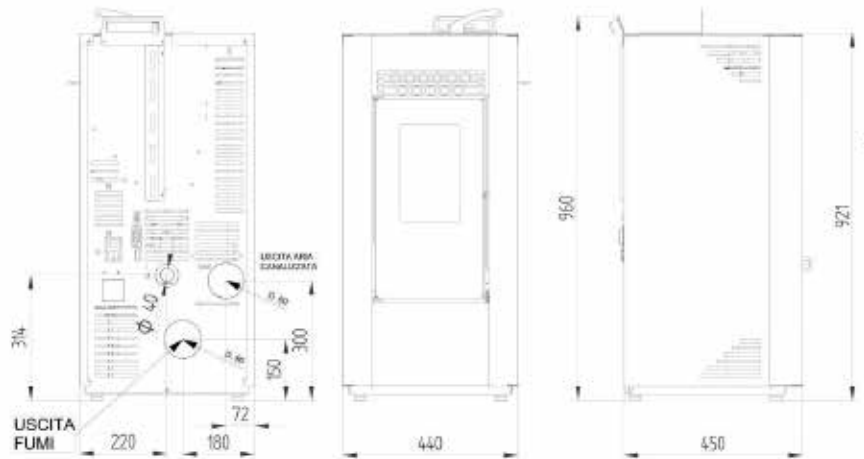

Ver en la web:



Alexa	Referencia	Salida de humos ϕ	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Alexa	ALEXA10-7-COLOR	80 mm	450 x 920 x 450 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal Nominal heat output	Potencia máxima Maximum power	Consumo Consumption	Temp Salida Output	m³/hora	η	kg	kg	m²	kg
9,47 kW	11.4 kW	0.87 – 2.02 Kg/h	85°C	245m ³ /h	94%	38dB	63kg	95m ²	15kg

Colores Colour	Certificación Certifications	Medidas Measures
BCO BDX BLK	A⁺ CE EN 14785 IMQ	450 mm 450 mm 920 mm

ESP

ENG

- Brasero en fundición
- Cajón de cenizas
- Salida de humos posterior (T90)
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

- Cast iron brazier
- Ash box
- Rear smoke outlet (T90)
- Daily, weekly and weekend programming
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control


OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control



SPHERA

Tª SALIDA
OUTPUT
90°C

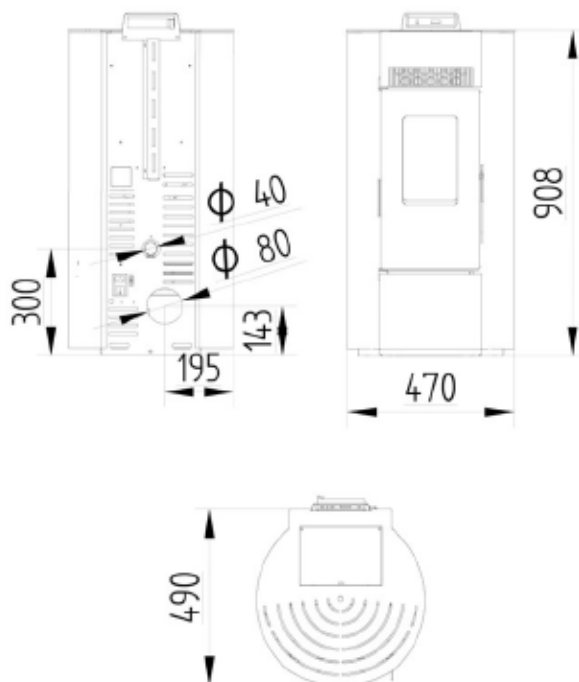

Sphera	Referencia	Salida de humos ϕ	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Sphera	CIRCUS10X-COLOR	80 mm	530 x 920 x 530 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

8.2 kW

Potencia máxima
Maximum power

10,5 kW

Consumo
Consumption

0.73-1.86 Kg/h

Temp
Salida
Output

90°C

m³/
hora

245m³/h

η

95,8%

Max

39dB

kg

75kg

m²

82m²

kg

15kg

Colores
Colour



BCO



BLK


Certificación
Certifications



CE
EN 14785



Medidas
Measures



ESP

ENG

- Brasero en fundición
- Cajón de cenizas
- Salida de humos posterior (T90)
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

- Cast iron brazier
- Ash box
- Rear smoke outlet (T90)
- Daily, weekly and weekend programming
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control



OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control


KEYLOR PLUS



T° SALIDA
OUTPUT
105°C

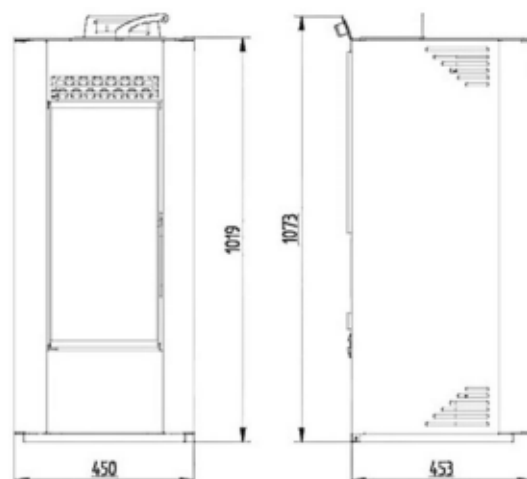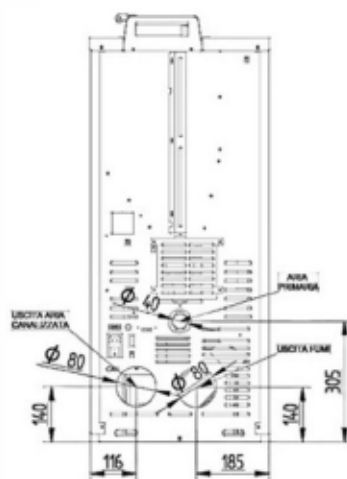

Ver en la web:



Keylor Plus	Referencia	Salida de humos $\varnothing$	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Keylor Plus	KEYLOR100-COL	80 mm	450 x 1019 x 453 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal Nominal heat output	Potencia máxima Maximum power	Consumo Consumption	Temp Salida Output	m³/hora	η	kg	kg	m²	kg
10.3 kW	12.5 kW	1.09-2.2 Kg/h	105°C	260m ³ /h	88%	42dB	95kg	115m ²	20kg

Colores Colour	Certificación Certifications	Medidas Measures
BCO BDX BLK	A+ CE EN 14785 IMQ	450 mm 453 mm 1019 mm

ESP

ENG

- Brasero en fundición
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos


- OPCIONAL
- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
 - Mando a distancia

- Cast iron brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear smoke outlet (T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control

- OPTIONAL
- Internet remote control (Kit WIFI)
 - Remote control



CAYMAN

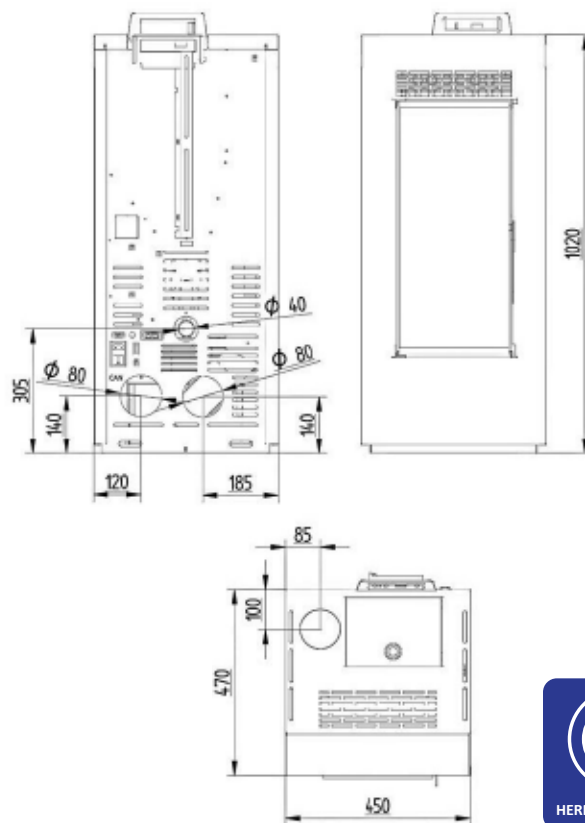

Cayman	Referencia	Salida de humos ϕ	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Cayman	CAYMAN10X-color	80 mm	450 x 1019 x 453 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal Nominal heat output	Potencia máxima Maximum power	Consumo Consumption	°Temp Salida Output	m ³ /hora	η	Max	kg	m ²	kg
---	----------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------	-----	----	----------------	----

10,3 kW

12,5 kW

1.09-2.2 Kg/h

105°C 260m³/h 88% 42dB 95kg 115m² 20kg


Colores
Colour



Certificación
Certifications



Medidas
Measures



ESP

ENG

- Braseiro en fundición
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

- Cast iron brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear smoke outlet (T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control


OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control

LEXUS



Ver en la web:

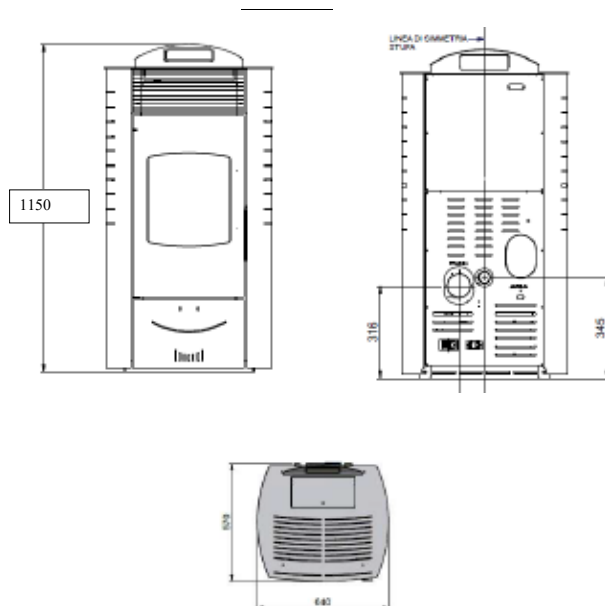

Lexus	Referencia	Salida de humos ϕ	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Lexus	LEXUS16-7-COL	80 mm	640 x 1150 x 570 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal <i>Nominal heat output</i>	Potencia máxima <i>Maximum power</i>	Consumo <i>Consumption</i>	Temp Salida <i>Output</i>	m³/hora	η	kg	kg	m²	kg
15.3 kW	17.3 kW	1.2-3.5 Kg/h	110°C	245m³/h	94,04%	45dB	115kg	153m²	23kg

Colores <i>Colour</i>	Certificación <i>Certifications</i>	Medidas <i>Measures</i>
BCO BLK	A+ CE EN 14785 IMQ	640 mm 570 mm 1150 mm

ESP

ENG

- Brasero en acero inoxidable
- Cajón de cenizas
- Salida de humos posterior (T90)
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

- Stainless steel brazier
- Ash box
- Rear smoke outlet (T90)
- Daily, weekly and weekend programing
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control




KIWI

AIRE



Ver en la web:

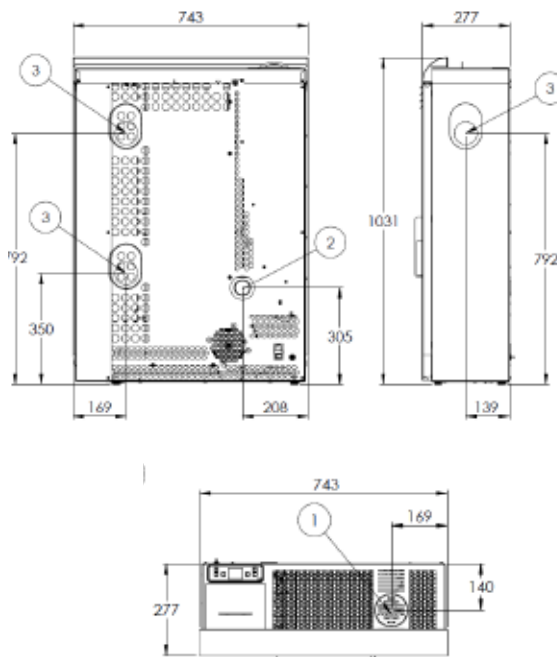

Kiwi	Referencia	Salida de humos ϕ	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Kiwi	KIWI-77777-COL	80 mm	743 x 1010 x 277 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal Nominal heat output	Potencia máxima Maximum power	Consumo Consumption	Temp Salida Output	m³/hora	η	dB Max	kg	m²	kg
7,2 kw	9,2 kw	0,6-1,68 Kg/h	95°C	150m³/h	95%	39dB	67kg	72m²	15kg

Colores Colour	Certificación Certifications	Medidas Measures
BCO BLK	A⁺ CE EN 14785 IMQ ESQ	743 mm 277 mm 1010 mm

ESP

ENG

- Salida de humos posterior (necesario codo 90 especial)
- Salida de humos lateral derecha (necesario codo 90 especial)
- Salida de humos superior (necesario conector hembra-hembra)
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

- Rear smoke outlet (special 90 elbow required)
- Right side smoke outlet (special 90 elbow required)
- Upper smoke outlet (female-female connector required)
- Daily, weekly and weekend programming
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control



LOGO

AIRE

ECO

NEW

Tª SALIDA
OUTPUT
95°C

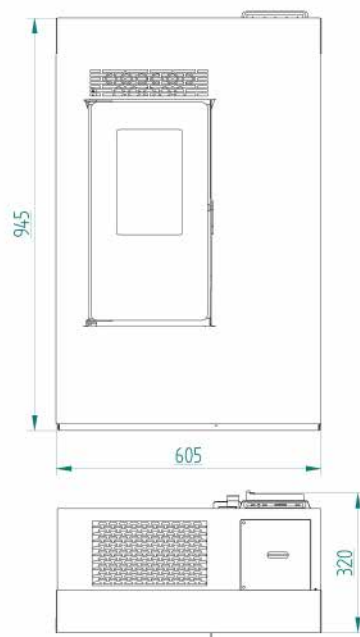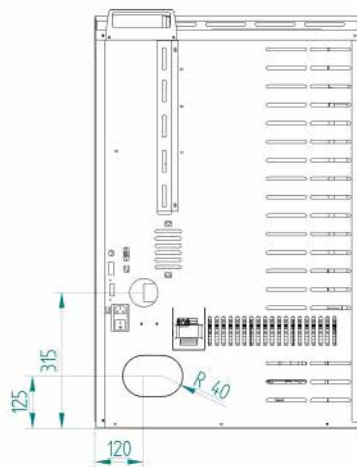

Logo	Referencia	Salida de humos ϕ	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Logo	LOGO77777-COL	80 mm	530 x 920 x 530 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal Nominal heat output	Potencia máxima Maximum power	Consumo Consumption	Temp Salida Output	m ³ /hora	η	kg	kg	m ²	kg
8,1 kW	10,1 kW	0.7 – 1,81 Kg/h	95°C	195m ³ /h	94,04%	45dB	63kg	81m ²	15kg

Colores Colour	Certificación Certifications	Medidas Measures
BCO BRZ	A+ CE EN 14785 IMQ	530 mm 530mm 920 mm

ESP

- Brasero en acero inoxidable
- Cajón de cenizas
- Salida de humos posterior (T90)
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

- OPCIONAL
- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
 - Mando a distancia

ENG



- Stainless steel brazier
- Ash box
- Rear smoke outlet (T90)
- Daily, weekly and weekend programing
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control

- OPTIONAL
- Internet remote control (Kit WIFI)
 - Remote control



LOGIC

T° SALIDA
OUTPUT
105°C

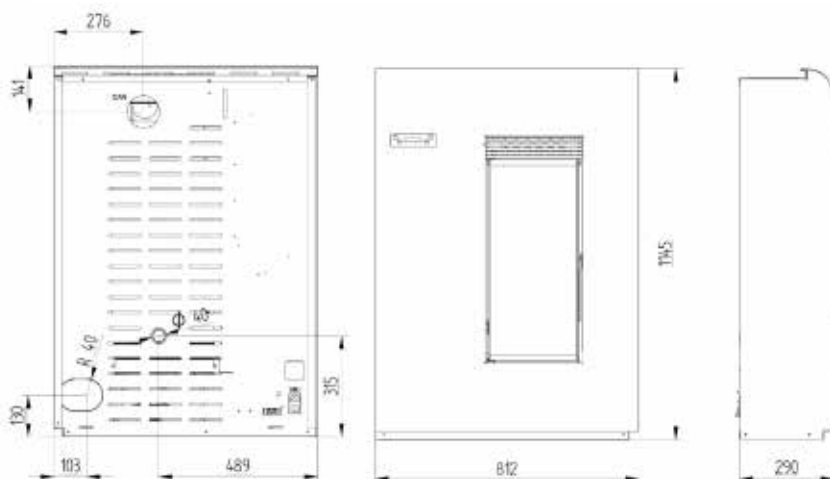

Logic	Referencia	Salida de humos ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Logic	LOGIC-CAN-COL	80 mm	820 x 1140 x 290 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

10,3 kW

Potencia máxima
Maximum power

12,5 kW

Consumo
Consumption

0.87 – 2.2 Kg/h

Temp
Salida
Output

105°C

m³/
hora

245m³/h

η

94,04%

dB

45dB

kg

105kg

m²

103m²

kg

20kg

Colores
Colour



BCO

Certificación
Certifications



CE
EN 14785



Medidas
Measures

820 mm

290mm

1140 mm



ESP

- Brasero en acero inoxidable
- Cajón de cenizas
- Salida de humos posterior (T90)
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos
- Canalización desactivable mediante interruptor en la parte posterior de la estufa

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- Stainless steel brazier
- Ash box
- Rear smoke outlet (T90)
- Daily, weekly and weekend programming
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control
- Ducting can be deactivated by means of a switch on the back of the stove

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control

CORAL




AIRE



ECO



T° SALIDA
OUTPUT
100°C

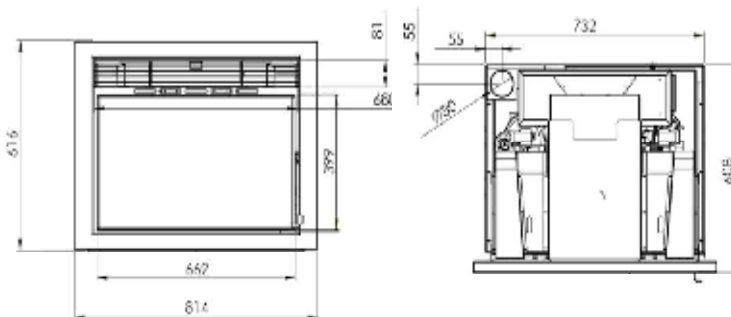

Coral	Referencia	Salida de humos ϕ	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Coral	CORALV-77-BLK	80 mm	732 x 555 x 608 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	Incluido
Bandeja carga frontal	-	-	-	Incluido

Potencia nominal
Nominal heat output

9,3 kw

Potencia máxima
Maximum power

11,3 kw

Consumo
Consumption

0,8-2,1 Kg/h

Temp
Salida
Output

100°C

m³/
hora

535m³/h

η

95%

Max

42dB

kg

90kg

m²

93m²

kg

16kg

Colores
Colour



BLK

Certificación
Certifications



CE
EN 14785




Medidas
Measures

555 mm

732 mm

608 mm



ESP

ENG

- Braseiro de acero - Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos superior izquierda - Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento - Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos
- Bandeja carga incluida.

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Kit carga compuerta y soporte inferior
- Mando a distancia

- Daily, weekly and weekend programming
- Upper left smoke outlet - Automatic modulation
- Overheating protection - Temperature sensor
- Smoke temperature control
- Pellet tray included

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Charging kit with door and bottom support
- Remote control




eOSS

PELLET
PREMIUM

MISTRAL



Ver en la web:

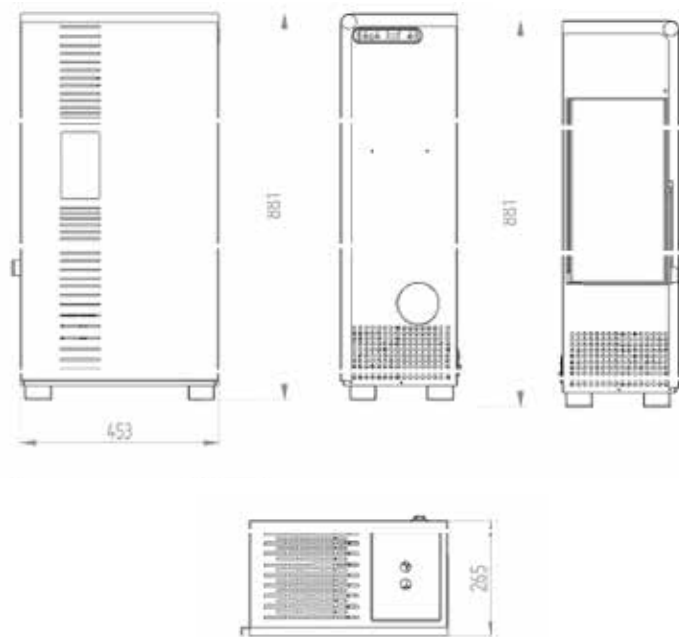

Potencia nominal
Nominal heat output

4,9 kw

Potencia máxima
Maximum power

6,9 kw

Consumo
Consumption

0,5 - 1,1 Kg/h

Temp
Salida
Output

85°C

m³/
hora

150m³/h

η

91%

dB
Max

39dB

kg

45kg

m²

49m²

kg

8kg

Colores
Colour




BLK

Certificación
Certifications



CE
EN 14785

Medidas
Measures



ESP

- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90+0,25m)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

Mistral

Referencia

Salida de humos Ø

Dimensiones
(Ancho x Alto x Fondo)

Mistral

MISTRAL-77-BLK

80 mm

453 x 881 x 265 mm

Mando a distancia BASIC

VATL

- Stainless steel firepot

- Daily, weekly and weekend programming
- Rear smoke outlet (T90+0,25m)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control




OLE

AIRE



Ver en la web:

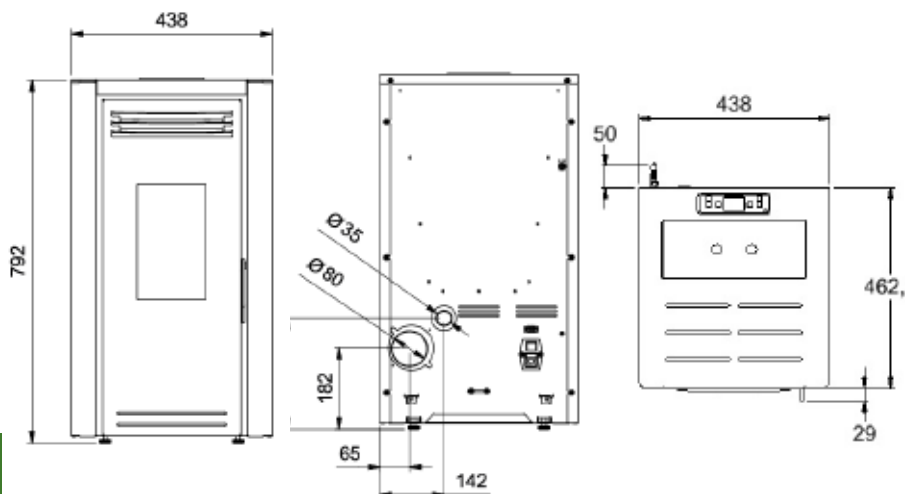

Display STANDARD



Display OPCIONAL MASTER

Ole	Referencia	Salida de humos $\varnothing$	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Ole	OLE5-7777-COL	80 mm	438 x 792 x 463 mm	VER TARIFA
Kit OLIVA	-	-	-	VER TARIFA
Kit Display MASTER	-	-	-	VER TARIFA
Cajón cenizas	A00286_00	-	-	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

2.8-6 kW

Potencia máxima
Maximum power

3-8 kW

Consumo
Consumption

0.62-1.37 Kg/h

Temp
Salida
Output

100°C

m³/
hora

215m³/h

η

93%

Max

39dB

kg

56kg

m²

60m²

kg

15kg

Colores
Colour



Certificación
Certifications



Medidas
Measures



P.V.P € (sin IVA)

VER TARIFA

VER TARIFA

- Acero de acero + vermiculita
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90+0,25m)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos
- MASTER: Incluye display de ruletas

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia
- OLIVA: Multicombustible (Pellet y Hueso de aceituna)
- MASTER: No admite ni Kit WIFI ni mando a distancia

ENG

- Steel brazier + vermiculite
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear smoke outlet (T90+0,25m)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control
- MASTER: Includes roulette display



OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control
- OLIVA: Multifuel (pellet and olive stone)
- MASTER: Does not support WIFI Kit or remote control

LIS



Ver en la web:

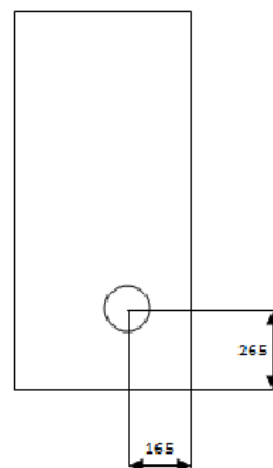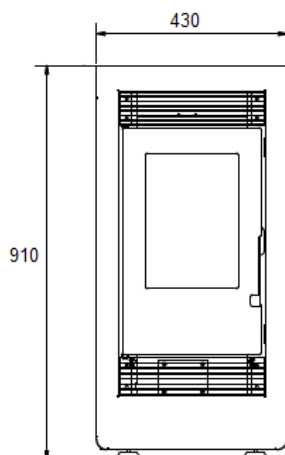

Display STANDARD



Display OPCIONAL MASTER

Lis	Referencia	Salida de humos $\varnothing$	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Lis	LIS8-7777-COL	80 mm	430 x 910 x 530 mm	VER TARIFA
Kit Display MASTER	-	-	-	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal Nominal heat output	Potencia máxima Maximum power	Consumo Consumption	Temp Salida Output	m³/hora	η	Max	kg	m²	kg
7,5 kw	10 kw	0,6 - 1,7 Kg/h	100°C	235m³/h	93,7%	39dB	68kg	75m²	14kg

Colores Colour	Certificación Certifications	Medidas Measures
BCO BDX BLK BRZ GRS	A⁺ CE EN 14785 TÜVRheinland	430 mm 530 mm 910 mm

ESP

- Incluye vermiculita en cámara de combustión
- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T 90)
- Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura - Control de temperatura en salida de humos
- Display vertical ocultable - MASTER: Incluye display de ruletas

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia
- MASTER: No admite ni Kit WIFI ni mando a distancia

ENG

- Vermiculite in combustion chamber
- Stainless steel firepot
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (T90)
- Automatic modulation and overheating protection
- Temperature sensor - Smoke temperature control
- Concealed vertical display - MASTER: Includes roulette display

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control
- MASTER: Does not support WIFI Kit or remote control






VENUS

AIRE



T° SALIDA
OUTPUT
115°C

Ver en la web:

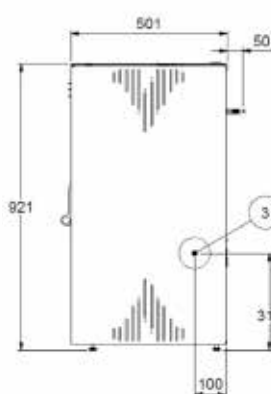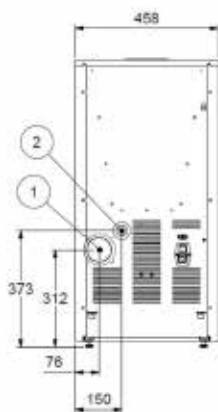

Display STANDARD



Display OPCIONAL MASTER

Venus	Referencia	Salida de humos ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Venus	VENUS8-77-COL	80 mm	458 x 921 x 501 mm	VER TARIFA
Kit OLIVA	-	-	-	VER TARIFA
Kit Display MASTER	-	-	-	VER TARIFA
Cajón cenizas	A00286_00	-	-	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

7,5 kw

Potencia máxima
Maximum power

10 kw

Consumo
Consumption

0.6-1.7 Kg/h

Temp
Salida
Output

115°C

m³/
hora

215m³/h

η

96%

Max

39dB

kg

74kg

m²

70m²

kg

15kg

Colores
Colour



BCO



BDX



BLK

Certificación
Certifications



CE
EN 14785



Medidas
Measures

458 mm

501 mm

921 mm



ESP

- Brasero de acero + vermiculita
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90+0,25m)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos
- MASTER: Incluye display de ruletas

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia
- OLIVA: Multicombustible (Pellet y Hueso de aceituna)
- MASTER: No admite ni Kit WIFI ni mando a distancia

ENG


- Steel brazier + vermiculite
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear smoke outlet (T90+0,25m)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control
- MASTER: Includes roulette display

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control
- OLIVA: Multifuel (pellet and olive stone)
- MASTER: Does not support WIFI Kit or remote control

Tª SALIDA
OUTPUT
115°C

Ver en la web:

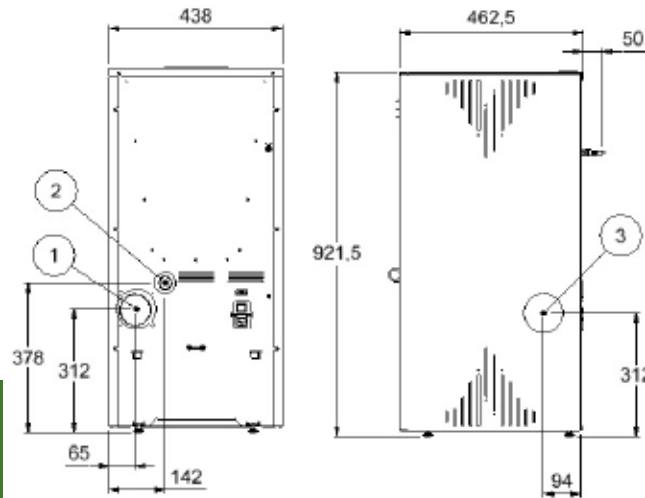

Display STANDARD



Display OPCIONAL MASTER

Aries	Referencia	Salida de humos ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Aries		80 mm	438 x 922 x 463 mm	VER TARIFA
Kit OLIVA	-	-	-	VER TARIFA
Kit Display MASTER	-	-	-	VER TARIFA
Cajón cenizas	A00286_00	-	-	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

3-7.5 kW

Potencia máxima
Maximum power

3.1-10 kW

Consumo
Consumption

0.64-1.68 Kg/h

Temp
Salida
Output

115°C

m³/
hora

215m³/h

η

96%

Max

39dB

kg

71kg

m²

75m²

kg

15kg


Colores
Colour



Certificación
Certifications



Medidas
Measures



ESP

- Braseiro de acero + vermiculita
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos POSTERIOR(0,25m+T90 incluida) o SUPERIOR (T90 incluida +1 m)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia
- OLIVA: Multicombustible (Pellet y Hueso de aceituna)
- MASTER: No admite ni Kit WIFI ni mando a distancia

ENG

- Steel brazier + vermiculite
- Daily, weekly and weekend programming
- REAR(0,25m+T90 included) or TOP (T90 included +1 m) smoke outlet
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control



OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control
- OLIVA: Multifuel (pellet and olive stone)
- MASTER: Does not support WIFI Kit or remote control



ZEUS

AIRE

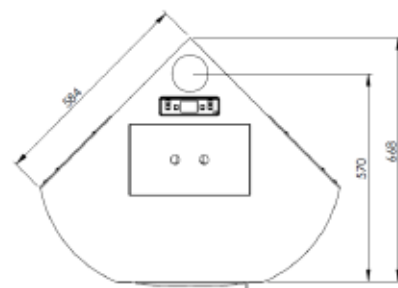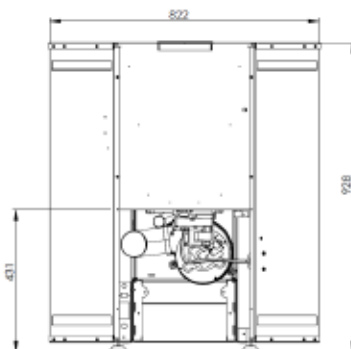

Ver en la web:



Display STANDARD



Display OPCIONAL MASTER

Zeus	Referencia	Salida de humos $\varnothing$	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Zeus	ZEUS7-777-COL	80 mm	822 x 928 x 668 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

3-7.5 kW

Potencia máxima
Maximum power

3.1-10 kW

Consumo
Consumption

0,64 - 1,68 Kg/h

Temp Salida
Output

115°C

m³/hora

215m³/h

η

96%

dB

39dB

kg

80kg

m²

75m²

kg

15kg

Colores
Colour



BCO



BLK

Certificación
Certifications




Medidas
Measures

822 mm

668 mm

928 mm



ESP

- Brasero de acero + vermiculita
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- SALIDA HUMOS: Superior central (0,25m+T90+codo 45+0,25m+codo 45)
- Perfiles frontales en INOX
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- MASTER: Incluye display de ruletas
- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia
- OLIVA: Multicombustible (Pellet y Hueso de aceituna)
- MASTER: No admite ni Kit WIFI ni mando a distancia

ENG

- Steel brazier + vermiculite
- Daily, weekly and weekend programming
- Upper central smoke outlet (0,25m+T90+curve 45+0.25m+curve 45)
- Frontal cover in INOX
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control




OPTIONAL

- MASTER: Includes roulette display
- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control
- OLIVA: Multifuel (pellet and olive stone)
- MASTER: Does not support WIFI Kit or remote control

LILA



Ver en la web:

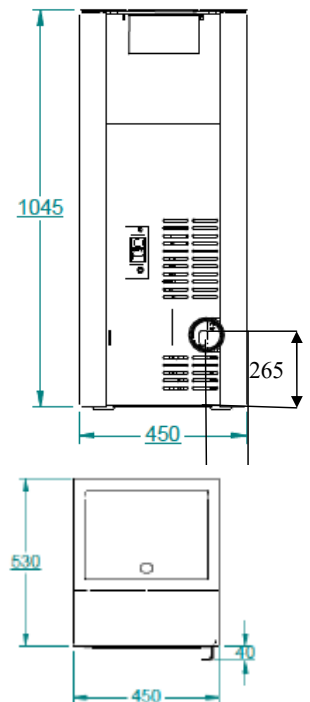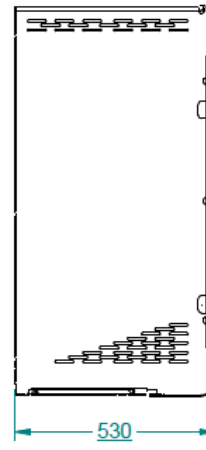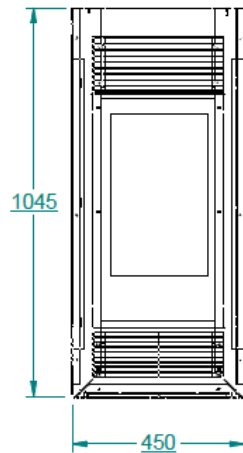

Display STANDARD



Display OPCIONAL MASTER

Lila	Referencia	Salida de humos ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Lila	LIL10-777-COL	80 mm	430 x 1010 x 530 mm	VER TARIFA
Kit Display MASTER	-	-	-	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal Nominal heat output	Potencia máxima Maximum power	Consumo Consumption	Temp Salida Output	m³/hora	η	dB Max	kg	m²	kg
9,7 kw	12 kw	0,7 - 2,2 Kg/h	100°C	235m³/h	94,8%	39dB	72kg	100m²	23kg

Colores Colour	Certificación Certifications	Medidas Measures

ESP

- Incluye vermiculita en cámara de combustión
- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90)
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura y control de temperatura de humos
- Display vertical ocultable

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia
- MASTER: No admite ni Kit WIFI ni mando a distancia
- MASTER: Incluye display de ruletas

ENG

- Vermiculite in combustion chamber
- Stainless steel brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (T90)
- Overheating protection
- Temperature sensor and smoke temperature control
- Concealed vertical display

OPTIONAL





- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control
- MASTER: Does not support WIFI Kit or remote control
- MASTER: Includes roulette display



LINDA PLUS



Ver en la web:

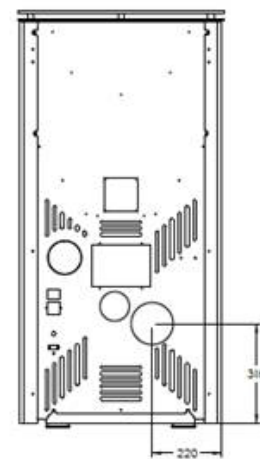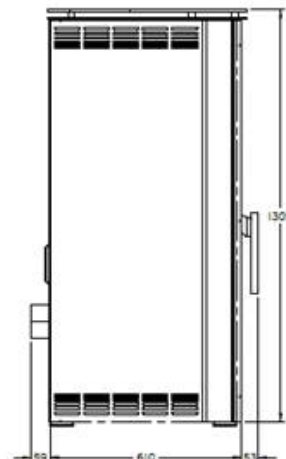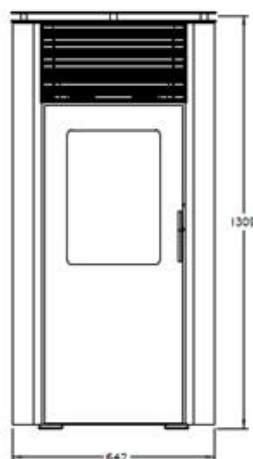

Linda Plus	Referencia	Salida de humos Ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Linda Plus	5110441-7-COL	80 mm	470 x 1000 x 480 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal <i>Nominal heat output</i>	Potencia máxima <i>Maximum power</i>	Consumo <i>Consumption</i>	°Temp Salida <i>Output</i>	m ³ /hora <i>Max</i>	η	dB	kg	m ²	kg
9,7 kw	12 kw	0,7 - 2,2 Kg/h	100°C	235m³/h	94,8%	39dB	80kg	100m²	23kg

Colores <i>Colour</i>	Certificación <i>Certifications</i>	Medidas <i>Measures</i>
BCO BDX BRZ	 A⁺ EN 14785 	470 mm 480 mm 1000 mm

ESP

- Incluye vermiculita en cámara de combustión
- Manilla y perfiles frontales cromados
- Braserо de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- Vermiculite in combustion chamber
- Handle and frontal profiles chromed
- Stainless steel brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control


LOUVRE



AIRE



Ver en la web:

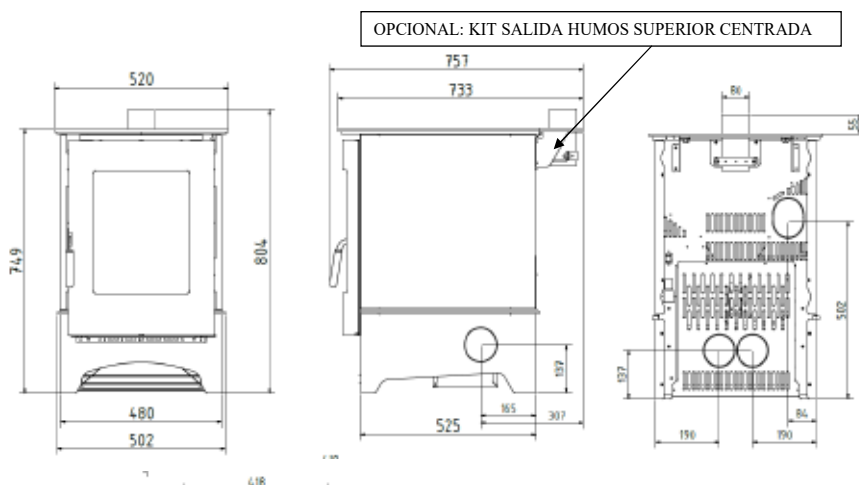

Louvre	Referencia	Salida de humos ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Louvre	VLOUVRE10-777	80 mm	520 x 749 x 600 mm	VER TARIFA
KIT humos central superior	SUPLOU	-	-	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal Nominal heat output	Potencia máxima Maximum power	Consumo Consumption	Temp Salida Output	m³/hora	η	Max	kg	m²	kg
10 kw	12 kw	0,7 - 2,2 Kg/h	100°C	300m³/h	94%	45dB	100kg	100m²	15kg

Colores Colour	Certificación Certifications	Medidas Measures
BLK (mate)	A+ EN 14785 	520 mm 600 mm 749 mm

ESP

- Incluye vermiculita en cámara de combustión
- Brasero de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (codo 90 especial + 0,25m + T90)
- Salida de humos superior interna izquierda (conector H-H)
- Salida de humos central superior (kit de humos central superior)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura y control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- Vermiculite in combustion chamber
- Stainless steel brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (special curve 90 +0.25m +T90)
- Smoke outlet: top internal left (connector female-female)
- Smoke outlet: top central (special kit) - Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor and smoke temperature control


OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control



RING

AIRE

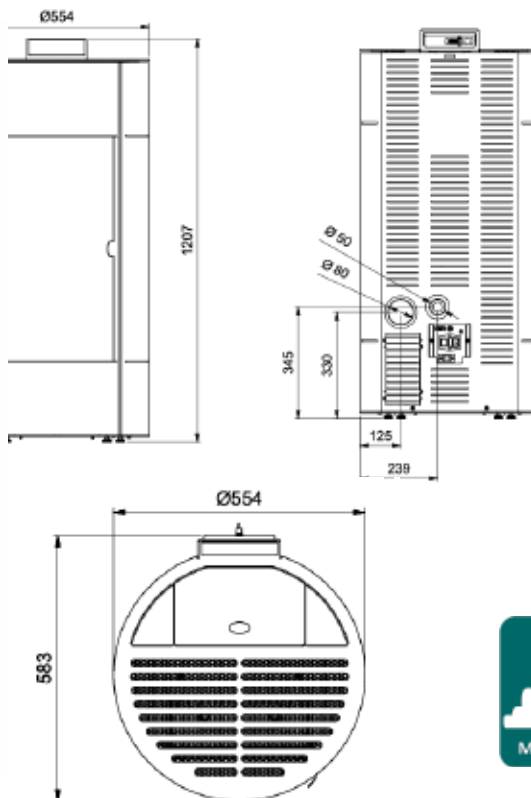

Ring	Referencia	Salida de humos $\varnothing$	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Ring	RING11HOR-COL	80 mm	520 x 749 x 600 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA



Potencia nominal
Nominal heat output

10 kw



Potencia máxima
Maximum power

12 kw



Consumo
Consumption

0,7 - 2,2 Kg/h



Temp Salida
Output

100°C



m³/hora

300m³/h



η

94%



dB

45dB



kg

100kg



m²

100m²



kg

15kg



Colores
Colour




BLK
(mate)



Certificación
Certifications



Medidas
Measures



ESP

- Incluye vermiculita en cámara de combustión
- Máximo silencio: motor reductor en continuo.
- Ventilador desactivable
- Braser de acero inoxidable - Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (codo 90 especial + 0,25m + T90)
- Salida de humos superior interna izquierda (conector H-H)
- Salida de humos central superior (kit de humos central superior)
- Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura y control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- Vermiculite in combustion chamber
- Maximum silence: continuous reduction motor.
- Deactivatable fan
- Stainless steel brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (special curve 90 + 0.25m + T90)
- Smoke outlet: top internal left (connector female-female)
- Smoke outlet: top central (special kit) - Automatic modulation
- Overheating protection - Temperature sensor and smoke temperature control

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control

ESTUFAS CANALIZADAS

REPARTE EL CALOR POR TODA LA CASA

AIR FLOW STOVES

DISTRIBUTES HEAT THROUGHOUT THE HOUSE

ESP

Dentro de la amplia gama de estufas de pellet de aire existe la posibilidad de calentar la vivienda de forma más rápida y homogénea gracias a la gama de estufas canalizadas.

La estufa canalizada además de incorporar el ventilador frontal que impulsa aire a la estancia principal, incluye un segundo ventilador trasero que hace posible impulsar aire a otro punto lejano de la vivienda por medio de tubería canalizada.

ENG

Among the wide range of air pellet stoves there is the possibility to heat up the house in a quicker and more homogeneous way, thanks to the range of canalized stoves.

The canalized stove besides the front fan which impulses the air into the main living area, includes a second fan which makes it possible to propel the air to another far point of the house through a canalized pipe.



eOSS

PELLET
CANALIZADAS


MIRACLE / MIRACLE WIND



 AIRE + CANALIZADA



Ver en la web:

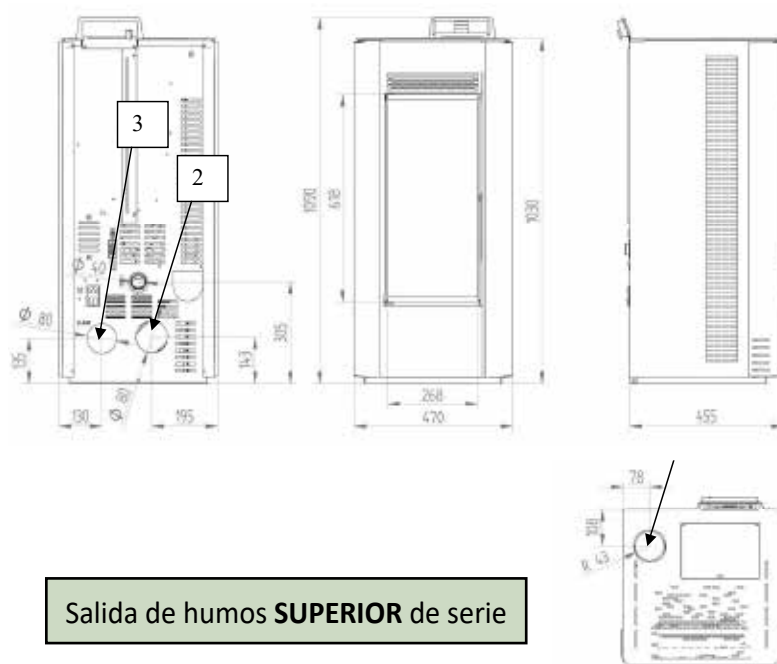

Salida de humos **SUPERIOR** de serie

DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	100	70	65

Miracle	Referencia	Salida de humos Ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Miracle	MIRACLEVE-BLK	80 mm	450 x 1050 x 570 mm	VER TARIFA
*Miracle WIND	MIRACLEWI-BLK	80 mm	450 x 1050 x 570 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA


 Potencia nominal
 Nominal heat output

10,3 kw


 Potencia máxima
 Maximum power

12,3 kw


 Consumo
 Consumption

0,7-2,3 Kg/h


 Temp
 Salida
 Output

100°C
Wind: 100°C


 m³/
 hora

235m³/h


 η

94,4%


 Max

39dB


 kg

88kg


 m²

95m²


 kg

20kg



 Colores
 Colour

BLK


 Certificación
 Certifications




 Medidas
 Measures



ESP

- Brasero en fundición
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90+0,25m) y superior (T90 + tapa condensados + codo 45)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos
- *WIND: 1 salida canalizada Ø80mm con 2 ventiladores (frontal + trasero dcho visto de frente)

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG



- Cast iron brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear smoke outlet (T90+0.25m) and upper (T90 + condensate cover + elbow 45)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control
- *WIND: 1 ductable outlet Ø80mm with 2 fans (frontal + rear right)

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control



Ver en la web:

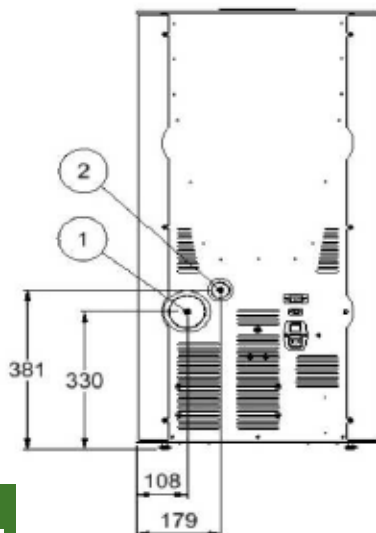

WIND:

DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	120	90	85

DUO WIND:

DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	95	65	60

Optima PLUS 11	Referencia	Salida de humos Ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Optima PLUS 11	OPT11-777-COL	80 mm	520 x 1050 x 516 mm	VER TARIFA
*Optima PLUS 11 WIND	OPTW11-77-COL	80 mm	520 x 1050 x 516 mm	VER TARIFA
*Optima PLUS 11 DUO WIND	OPTWD11-7-COL	80 mm	520 x 1050 x 516 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA


 Potencia nominal
 Nominal heat output

OP: **10,2 kw**

OPW: **10,7 kw**


 Potencia máxima
 Maximum power

11,5 kw


 Consumo
 Consumption

0,64-2,48 Kg/h


 Colores
 Colour





 Certificación
 Certifications



°Temp Salida Output	m³/hora	η	Max	kg	m²	kg
190°C	150m³/h	95,4%	42dB	110kg	107m²	22kg
120°C (Wind)						
95°C (Duo Wind)						


 Medidas
 Measures



ESP

- MÁXIMO SILENCIO: Motorreductor continuo
- Frontal cámara combustión en vermiculita
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos: posterior (T90+0,25m)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- *WIND: 1 salida canalizable Ø 80mm. 2 ventiladores independientes (frontal + trasero izqda)
- *DUO WIND: 2 salidas canalizables Ø 80mm. 3 ventiladores independiente (frontal + trasero izqda + trasero drcha)

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia
- OLIVA: Multicombustible (Pellet y Hueso de aceituna)



ENG

- MAXIMUM SILENCE: Stepless geared motor
- Frontal combustion chamber in vermiculite
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (T90+0,25m)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- *WIND: 1 ductable outlet Ø 80mm, 2 independent fans (front + rear left)
- *DUO WIND: 2 ductable outlet Ø 80mm, 3 independent fans (front + rear left + rear right)

OPCIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control
- OLIVA: Multifuel (pellet and olive stone)

ICONIC DUO WIND

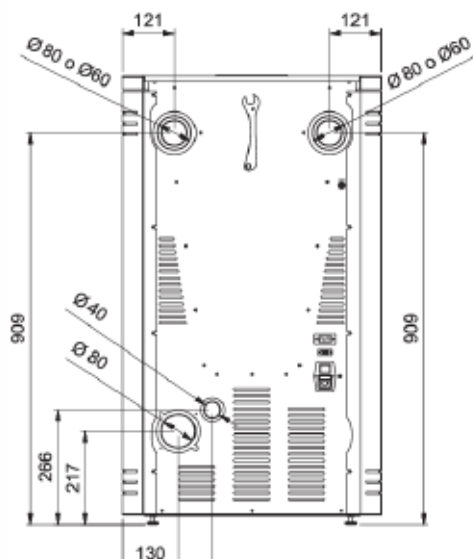

Ver en la web:



DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	100	70	65



Iconic DUO WIND	Referencia	Salida de humos Ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Iconic DUO WIND	ICONICDUO-7-COL	80 mm	601 x 1041 x 553 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output
11,5 kw

Potencia máxima
Maximum power
14 kw

Consumo
Consumption
0,8 - 2,7 Kg/h

***Temp Salida**
Output
FRONT: 115°C
CANAL: 90°C
m³/hora
600m³/h
η
92,5%
Max
55dB
kg
127kg
m²
115m²
kg
23kg

Colores (Mate)
Colour (Matte)
BCO BDX BLK



Medidas
Measures
601 mm 553 mm
1041 mm

ESP

- Brasero de acero inoxidable
- 2 salidas canalizables Ø80mm con 2 ventiladores independientes
- Laterales de cámara de combustión y deflector de llamas inox
- 2 ventiladores frontales- Brasero en acero
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90+0,25m)- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura y control de temperatura de humos
- *DUO WIND: 2 salidas canalizables Ø 80mm. 4 ventiladores independientes (2 frontales + trasero izqda + trasero drcha)

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- Stainless steel brazier
- 2 ductable outlets Ø80mm with 2 independent fans
- Sides of combustion chamber and stainless steel flame deflector
- 2 front fans-Steel firepot
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (T90+0,25m)
- Automatic modulation- Overheating protection
- Temperature sensor and smoke temperature control
- *DUO WIND: 2 ductable outlet Ø 80mm, 4 independent fans (2 front + left and right rears)

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control





LIPTON / LIPTON WIND




Tª SALIDA
OUTPUT
135°C

Ver en la web:

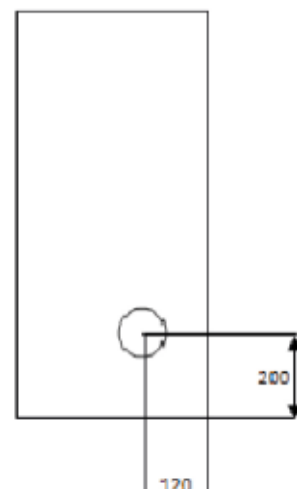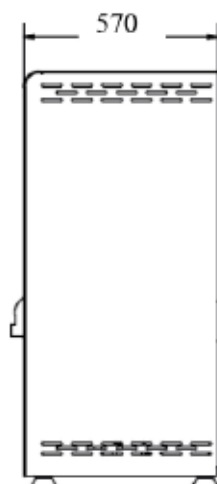


DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	130	100	90

Lipton	Referencia	Salida de humos Ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Lipton	LIP12-777-COL	80 mm	450 x 1050 x 570 mm	VER TARIFA
*Lipton WIND	LIPTONW-7-COL	80 mm	450 x 1050 x 570 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA



12 kw



14 kw



1 - 2,8 Kg/h



135°C
WIND: 130°C



390m³/h



94,8%



42dB



95kg



120m²



23kg



1050 mm

450 mm



570 mm



ESP

- Incluye vermiculita en cámara de combustión
- Incluye perfiles cromados en la parte inferior (frontal y laterales)
- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura y control de temperatura de humos
- Display vertical ocultable
- *WIND: 1 salida canalizada Ø80mm con 2 ventiladores (frontal + trasero dcho visto de frente)

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- Vermiculite in combustion chamber
- Includes chrome profiles at the bottom (front and sides)
- Stainless steel brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: rear (T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor and smoke temperature control
- Hidden vertical display
- *WIND: 1 ductable outlet Ø80mm with 2 fans (frontal + rear right)

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control



■ ESTUFAS DE PASILLO PERFECTAS PARA ESPACIOS REDUCIDOS


*CORRIDOR STOVES
PERFECT FOR REDUCED SPACES*



PELLET
PASILLO


KISS / KINOX / WIND

||||| ↑
AIRE + CANALIZADA



SISTEMA KINOX:
Aire direccionable

Ver en la web:

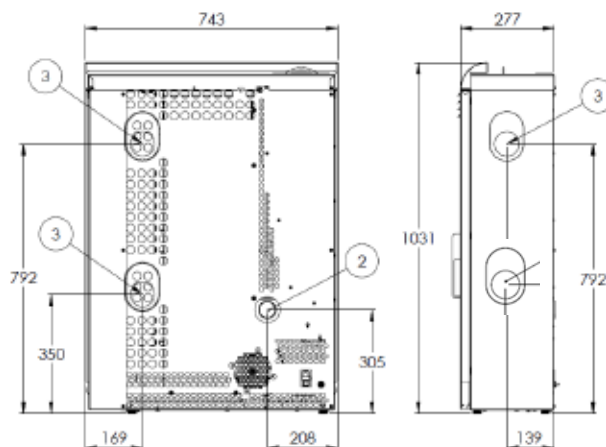

DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	80	70	65

Kiss	Referencia	Salida de humos Ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Kiss	KISS777777- COL	80 mm	743 x 1031 x 277 mm	VER TARIFA
Kinox	KINOX-777-BCO	80 mm	743 x 1031 x 277 mm	VER TARIFA
*Kiss WIND	KISSWIND-77-COL	80 mm	743 x 1031 x 277 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

7,2 kw

Potencia máxima
Maximum power

9,2 kw

Consumo
Consumption

0,6-1,68 Kg/h

Temp Salida
Output

95°C
WIND: 80°C

m³/hora

150m³/h

η

95%

I Max

42dB

kg

67kg

m²

72m²

kg

15kg

Colores
Colour



BCO




BLK

Certificación
Certifications



Medidas
Measures



ESP

- KISS / KISS WIND: Salida de humos posterior (necesario codo 90 especial)
- KISS / KISS WIND: Salida de humos lateral derecha (necesario codo 90 especial)
- KISS: Salida de humos superior (necesario conector hembra-hembra)
- KISS WIND: 1 salida canalizada (Ø80mm). 2 ventiladores (frontal y canalización). Canalización: trasera (codo 90º especial) o lateral dcha (codo 90º especial) o superior dcha (serie)
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG


- KISS / KISS WIND: Rear smoke outlet (necessary 90 especial curve)
- KISS / KISS WIND: Lateral right smoke outlet (necessary 90 especial curve)
- KISS: Upper smoke outlet (female-female connector required)
- KISS WIND: Exit for ducted (Ø80mm). 2 fans (front + ducted). Ducted fan: rear (special curve 90) or lateral right (special curve 90) or top (included).
- Daily, weekly and weekend programming
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control




Ver en la web:

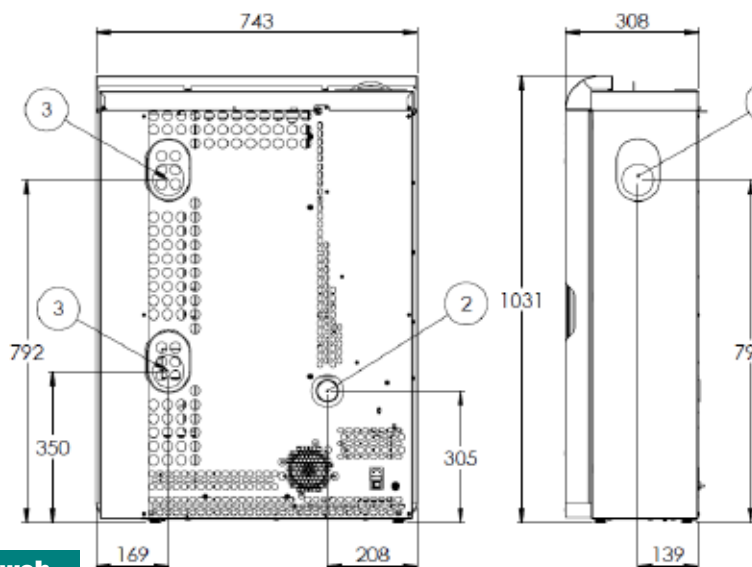


DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	80	70	65

Kimono	Referencia	Salida de humos ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Kimono	KIMONO-77-COL	80 mm	743 x 1031 x 308 mm	VER TARIFA
*Kimono WIND	KIMONOW-7-COL	80 mm	743 x 1031 x 308 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA



7,2 kw



9,2 kw



0,6-1,68 Kg/h



95°C
WIND: 80°C



150m³/h



95%



42dB






67kg



72m²



15kg



ESP

- KIMONO/KIMONO WIND: Salida de humos posterior (necesario codo 90 especial)
- KIMONO/KIMONO WIND: Salida de humos lateral derecha (necesario codo 90 especial)
- KIMONO: Salida de humos superior (necesario conector hembra-hembra)
- KIMONO WIND: 1 salida canalizada (Ø80mm). 2 ventiladores (frontal y canalización). Canalización: trasera (codo 90º especial) o lateral dcha (codo 90º especial) o superior dcha (serie)
- Doble puerta
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- KIMONO/KIMONO WIND: Rear smoke outlet (necessary 90 especial curve)
- KIMONO/KIMONO WIND: Lateral right smoke outlet (necessary 90 especial curve)
- KIMONO: Upper smoke outlet (female-female connector required)
- KIMONO WIND: Exit for ducted (Ø80mm). 2 fans (front + ducted). Ducted fan: rear (special curve 90) or lateral right (special curve 90) or top (included).
- Double door
- Daily, weekly and weekend programming
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control

OPTIONAL


- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control

AURIS

AIRES

NEW

Tª SALIDA
OUTPUT
115°C

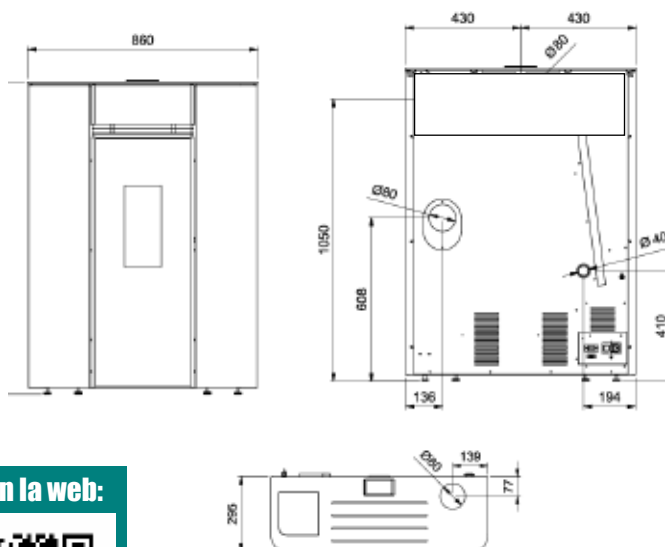

Ver en la web:



AURIS	Referencia	Salida de humos ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
*AURIS	AURIS11XX-COL	80 mm	860 x 1165 x 295 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

10,9 kw

Potencia máxima
Maximum power

13 kw

Consumo
Consumption

0,6 - 2,3 Kg/h

Temp
Salida

Output
115°C

m³/
hora

270m³/h

η

95%

Max

42dB

kg

126kg

m²

110m²

kg

17kg


Colores
Colour



Certificación
Certifications



Medidas
Measures



ESP

- Vermiculita en cámara de combustión
- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90+0,25m) y superior
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos
- Salida de humos superior o posterior

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- Vermiculite in combustion chamber
- Stainless steel brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear smoke outlet (T90+0,25m) and top outlet
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control
- Upper or rear smoke outlet

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control



ALBA DUO WIND

Tª SALIDA
OUTPUT
115°C



Ver en la web:



ALBA DUO WIND con kit de canalización para salidas SUPERIORES.



ALBA DUO WIND con salidas POSTERIORES de canalización de serie. salida de humos SUPERIOR o POSTERIOR según instalación.

DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	100	70	65

Alba	Referencia	Salida de humos ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
*Alba DUO WIND	ALBA11WIN-COL	80 mm	854 x 1160 x 287 mm	
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA
Kit de 2 adaptadores canalización SUPERIOR	ALBA11-KITCAN	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

10,9 kw

Potencia máxima
Maximum power

13 kw

Consumo
Consumption

0,6 - 2,3 Kg/h

°Temp
Salida

Output

115°C

m³/
hora

270m³/h

η

95%

Max

42dB

kg

113kg

m²

110m²

kg

17kg

WIND: 100°C

Colores
Colour



AVO




OLD

Certificación
Certifications



Medidas
Measures



ESP

- Vermiculita en cámara de combustión
- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos posterior (T90+0,25m) y superior
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Salida de humos superior o posterior
- ALBA DUO WIND: 2 ventiladores de canalización (ø80mm) independientes con salida de serie posterior o salida superior mediante kit de canalización.

OPCIONAL

- ALBA DUO WIND: KIT de canalización para salida superiores de canalización
- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- Vermiculite in combustion chamber
- Stainless steel brazier
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear smoke outlet (T90+0,25m) and top outlet
- Automatic modulation
- Overheating protection
- ALBA DUO WIND: 2 independent ducted fans (ø80mm) with standard rear outlet or top outlet by usage of the canalization kit

OPTIONAL


- ALBA DUO WIND: canalization KIT for 2 upper ducted outlets
- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control

AVANT / AVANT DUO WIND

SSSS ↑
AIRE + CANALIZADA



Ver en la web:

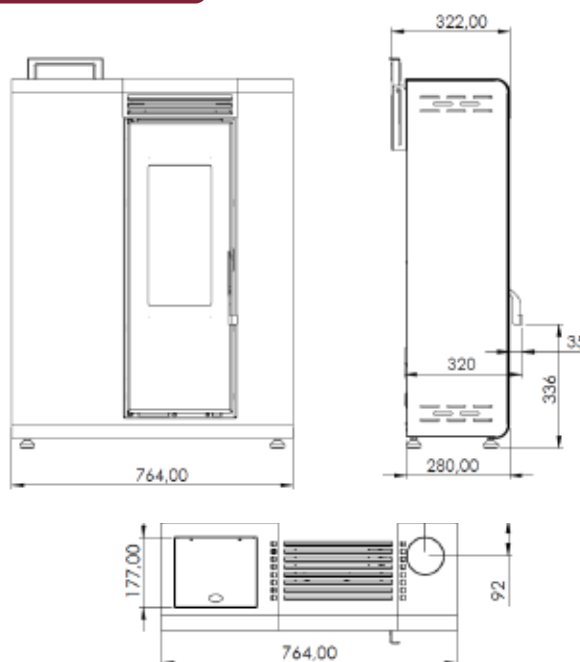

DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	100	70	65

Avant	Referencia	Salida de humos Ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Avant	VAVAN11-7-COL	80 mm	764 x 1001 x 280 mm	VER TARIFA
*Avant DUO WIND	CAVAN11-7-COL	80 mm	764 x 1001 x 280 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

11 kw

Potencia máxima
Maximum power

13 kw

Consumo
Consumption

1 - 2,2 Kg/h

Temp Salida
Output

115°C

m³/hora

235m³/h

η

93%

Max

45dB

kg

95kg

m²

110m²

kg

15kg

WIND: 100°C

Colores
Colour



BCO




BRZ



BLK


Certificación
Certifications



EN 14785



Medidas
Measures



ESP

- Vermiculita en cámara de combustión
- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento y sensor de temperatura
- AVANT: salida humos: superior (necesario conector H-H)
- AVANT / AVANT DUO WIND: Salida de humos posterior (codo especial 90 + T90) o lateral derecho (codo especial 90 + T90)
- AVANT DUO WIND: 2 salidas canalizadas (Ø 80mm). 3 ventiladores (frontal y 2 para canalizar). Canalización dcha: trasera o lateral dcha o superior. Canalización izda: trasera o lateral izda

OPCIONAL


- Control remoto vía internet (Kit WIFI) - Mando a distancia

ENG

- Vermiculite in combustion chamber
- Stainless steel firepot
- Daily, weekly and weekend programming
- Automatic modulation
- Overheating protection and temperature sensor
- Concealed vertical display
- AVANT: smoke outlet: top (necessary connector F-F)
- AVANT / AVANT DUO WIND: smoke outlet rear (especial curve 90 + T90) or lateral right (especial curve 90 + T90)
- AVANT DUO WIND: 2 exit for ducted (Ø 80mm). 3 fans (front + 2 x ducted). Duted right: rear or lateral right or top. Duted left: rear or lateral left.

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control

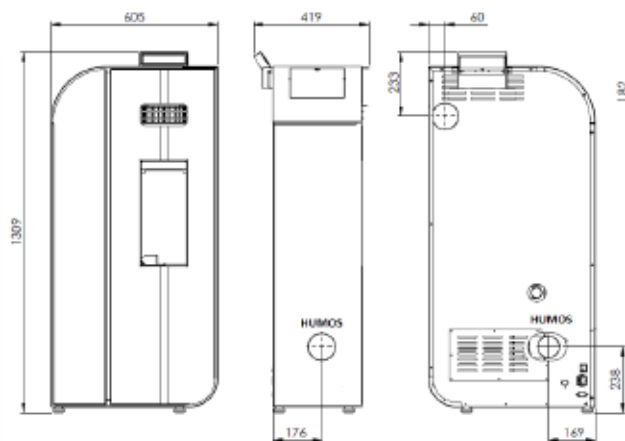


Ver en la web:




DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	100	70	65

Xstylo	Referencia	Salida de humos ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Xstylo	STYLO7777-COL	80 mm	650 x 1200 x 280 mm	VER TARIFA
Xstylo Wood	STYLOWOOD-AB	80 mm	650 x 1200 x 280 mm	VER TARIFA
*Xstylo WIND	STYLOWIND-COL	80 mm	650 x 1200 x 280 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA



11 kw



13 kw



1 - 2,2 Kg/h



115°C
WIND: 100°C



300m³/h



93%



45dB





95kg



110m²



15kg



ESP

- XSTYLO / XSTYLO WIND: Salida humos: superior izda hembra (serie) o posterior izda (codo 90 especial + T90) o lateral izda (0.25m + T90)
- XSTYLO WIND: 1 salida canalizada (ø80mm). 2 ventiladores (frontal y canalización). Canalización: trasera o lateral dcha
- XSTYLO: 2 ventiladores superior frontales, máximo caudal caliente 150+150 m³/h
- Vermiculita en cámara de combustión
- Brasero de acero inoxidable
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento y sensor de temperatura
- Doble puerta

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- XSTYLO / XSTYLO WIND: Smoke outlet: upper left female (included) or rear left (special curve 90 + T90) or lateral left (0.25m + T90)
- XSTYLO WIND: Exit for ducted (ø80mm). 2 fans (front + ducted). Ducted fan: rear or lateral right
- XSTYLO: 2 front fans, maximum hot flow 150+150 m³/h
- Vermiculite in combustion chamber
- Stainless steel firepot
- Daily, weekly and weekend programming
- Automatic modulation
- Overheating protection and temperature sensor
- Double door

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control



eOSS

INSERT

Tª SALIDA
 OUTPUT
 120°C



Ver en la web:



Toma aire MOVIL
con membrana

DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	90	80	75

Ruby	Referencia	Salida de humos ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Ruby 70	RUBY70-777777	80 mm	700 x 500 x 550 mm	VER TARIFA
Ruby 80	RUBY80-777777	80 mm	800 x 500 x 550 mm	VER TARIFA
Ruby 90	RUBY90-777777	80 mm	900 x 500 x 550 mm	VER TARIFA
Ruby 70 WIND	RUBYWIND70-77	80 mm	700 x 500 x 550 mm	VER TARIFA
Ruby 80 WIND	RUBYWIND80-77	80 mm	800 x 500 x 550 mm	VER TARIFA
Ruby 90 WIND	RUBYWIND90-77	80 mm	900 x 500 x 550 mm	VER TARIFA
*Bandeja carga frontal Ruby 70	CS-A00892_00	-	620 x 60 x 550 mm	VER TARIFA
*Bandeja carga frontal Ruby 80	CS-A00894_00	-	720 x 60 x 550 mm	VER TARIFA
*Bandeja carga frontal Ruby 90	CS-A00893_00	-	820 x 60 x 550 mm	VER TARIFA
Soporte inferior	KIE	Altura ajustable 300-400-500	850 x 300 x 460 mm	VER TARIFA
KIT carga compuerta	HJC1	-	-	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA
Toma aire MOVIL	37060903	Aire externo 80mm	ø80mm x 100mm	VER TARIFA


 Potencia nominal
 Nominal heat output

9,6 kw


 Potencia máxima
 Maximum power

11 kw


 Consumo
 Consumption

0,72 - 2,15 Kg/h


 Temp
 Salida
 Output

120°C
WIND: 90°C


 m³/
 hora

390m³/h



96%


 Max

42dB


 kg

90kg


 m²

96m²


 kg

16kg


 Colores
 Colour



BLK


 Certificación
 Certifications




 Medidas
 Measures

R 70: 700 mm
 R 80: 800 mm
 R 90: 900 mm

550 mm

500 mm



ESP

- Brasero de acero
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos superior izquierda (conector H-H)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Mando a distancia
- *RUBY WIND: 1 salida canalizada superior trasera derecha de ø80 mm con
- 2 ventiladores independientes (lateral + canalizada)

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Kit carga compuerta y soporte inferior
- Bandeja de carga de pellet

ENG

- Steel firepot
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: upper (F-F conector)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Remote control
- RUBY WIND: 1 ductable top right rear ø80mm outlet with
- 2 independent fans (lateral + channeling)

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Charging kit with door and bottom support
- Pellet loading tray

ZAPHIR DUO WIND



Tª SALIDA
OUTPUT
100°C



Ver en la web:



Toma aire MOVIL
con membrana

DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	100	70	65

Zaphir	Referencia	Salida de humos Ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Zaphir DUO WIND	ZAPHIRWIND-77	80 mm	732 x 555 x 608 mm	VER TARIFA
Soporte inferior	KIE	Altura ajustable 300-400-500	850 x 300 x 460 mm	VER TARIFA
KIT carga compuerta	HJC1	-	-	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA
Bandeja carga frontal	-	-	-	VER TARIFA
Cajón de cenizas	-	-	-	VER TARIFA

Potencia nominal
Nominal heat output

9,3 kw

Potencia máxima
Maximum power

10,5 kw

Consumo
Consumption

0,8-2,1 Kg/h

°Temp Salida
Output
100°C
WIND: 100°C

m³/hora
535m³/h

η
95%

Max
55dB

kg
90kg

m²
93m²


kg
16kg

Colores
Colour



BLK

Certificación
Certifications

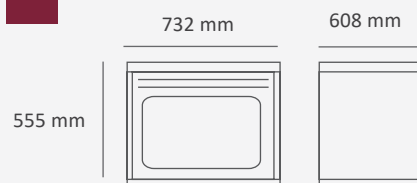

ESP

- Incluye vermiculita en cámara de combustión - Braseró de acero
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos superior izquierda (conector H-H) - Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Mando a distancia
- Bandeja carga frontal de serie - 2 salidas canalizadas (Ø 80mm). 3 ventiladores (frontal + 2 canalizaciones superiores)

OPCIONAL


- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Kit carga compuerta y soporte inferior

ENG

- Vermiculite in combustion chamber - Steel firepot
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: upper (F-F conector)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Remote control- Pellet loading tray
- Exit for ducted (Ø 80mm). 3 fans (front + 2 for ducted).

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Charging kit with door and bottom support

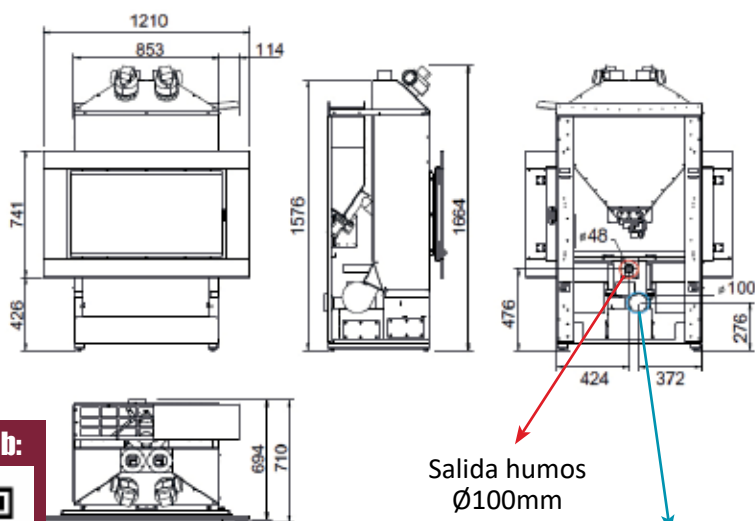

Salida humos
Ø100mm

Entrada de aire
Ø48mm

Ver en la web:



DISTANCIA (METROS)	0	3	5
Tª CANALIZACIÓN (°C)	120	90	85

Air Block	Referencia	Salida de humos Ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Air Block DUO WIND	K20AIR169VEBLK	80 mm	1664 x 1210 x 710 mm	VER TARIFA
KIT carga compuerta	HJC1	-	-	VER TARIFA
Mando a distancia con DISPLAY	-	-	-	Incluido

Potencia nominal <i>Nominal heat output</i>	Potencia máxima <i>Maximum power</i>	Consumo <i>Consumption</i>	°Temp Salida <i>Output</i>	m³/hora	η	 Max	kg	 m²	 kg
18,1 kw	20,1 kw	1,53-4,17 Kg/h	120°C	840m³/h	95,4%	42dB	240kg	180m²	40kg

Colores Colour	Certificación Certifications	Medidas Measures
BLK		

ESP

- Brasero acero
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida humos posterior diámetro 100mm (T90)
- Modulación automática - Protección contra sobrecalentamiento
- Mando a distancia con display
- 4 salidas canalizadas (Ø 80mm) 4 ventiladores independientes: 2 salidas miran hacia arriba Y 2 salidas miran hacia los laterales superiores (dcho + izdo)
- Soporte inferior
- Estufa no extraíble para hacer el llenado del silo de pellet

OPCIONAL

- Kit carga compuerta

ENG

- Steel firepot
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet 100mm: rear (T90)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Remote control with display
- 4 exit for ducted (Ø 80mm), 4 fans independes: 2 exits in the top and 2 exits in top lateral (right + left)
- Bottom support
- Non-removable stove for load the pellet tank

OPTIONAL

- Charging kit with door

HIDROESTUFAS Y CALDERAS

AGUA CALIENTE PARA SU HOGAR

HIDRO STOVES AND BOILERS **HOT WATER FOR YOUR HOME**

ESP

La hidroestufa es una caldera de biomasa compacta, con estética de estufa de aire, para instalarse en un salón, cocina u otra estancia. Calienta el agua del sistema de calefacción y el depósito de agua caliente sanitaria (opcional).

Al disponer de un cristal en la puerta, permite ver el fuego y conseguir un ambiente más agradable dentro de la vivienda. Por el contrario las calderas se instalan fuera de la vivienda, por ejemplo garaje, para el mejor aprovechamiento de la vivienda.

El modelo TURBO DUAL incorpora un intercambiador tubular horizontal de acero que hace posible comportarse como una caldera instantánea de gas. Es la única caldera de biomasa del mercado mundial que se comporta como una caldera instantánea.

ENG

The hidrostove is a compact biomass boiler, with the aesthetic of an air stove, to be installed in a hall, kitchen or other rooms. Since it works as a boiler, it heats up the water of the heating system and the sanitary hot water at a water tank (optional).


The front glass door allows to see the fire and achieves a more pleasant atmosphere at your home. On contrary boilers are installed outside the living area, for example at a garage.

The model TURBO DUAL includes a horizontal tubular exchanger which makes it is possible to behave as a instantaneous gas boiler.






HIDRO
PELLET

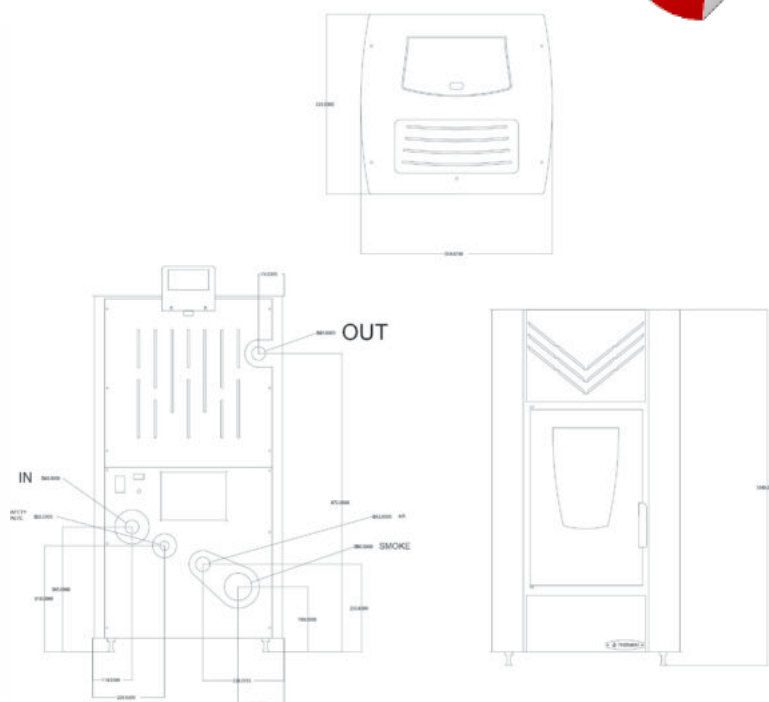

Label	Referencia	Salida de humos ø	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Label	LABEL15XX-COL	80 mm	560 x 1035 x 525	VER TARIFA

 P. nominal Nominal P.	 P. H2O H2O P.	 P. máxima Maximum P.	 Consumo Consumption	 η	 Ø	 kg	 m ²	 kg
15kw	10.2 kw	17 kw	1-2.5 Kg/h	90.1	80	165kg	100m ²	20kg

 Colores Colour	 Certificación Certifications	 Medidas Measures
 BCO  BLK	 A ⁺  CE EN 14785  TSU	 560 mm 525 mm 1035 mm

ESP

- Incluye: bomba de impulsión, vaso de expansión 8L
- Brasero en fundición
- No incluye medidor de presión ni sonda ambiente ni purgador ni válvula de presión; deben instalarse fuera de la estufa.
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos trasera (T90)
- Modulación automática
- protección contra sobrecalentamiento
- Impulsión y retorno 1"

ENG


- Cast iron firepot
- Includes: drive pump, 8L expansion vessel
- Does not include: pressure probe and ambient temperature probe, automatic drain valve and safety valve, must be installed out of the stove.
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear exhaust outlet (T90)
- Automatic modulation
- Protection against overheating
- Drive and return 1 inch



LLAMA



Ver en la web:

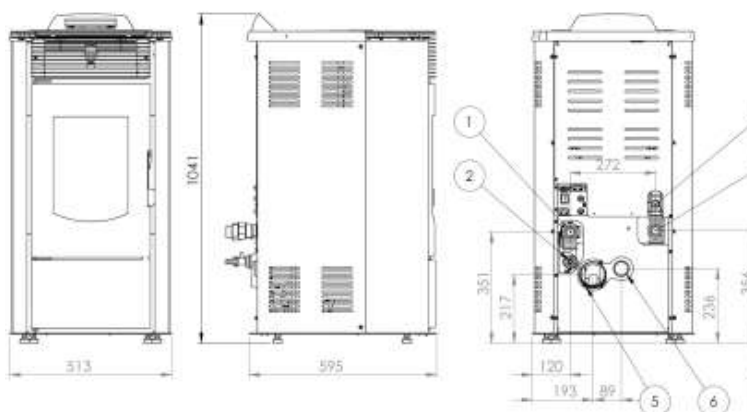

Llama	Referencia	Salida de humos $\varnothing$	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Llama	RIT15-777-COL	80 mm	513 x 1041 x 595 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

P. nominal
Nominal P.

15 kw

P. H2O
H2O P.

10,3 kw

P. máxima
Maximum P.

18 kw

Consumo
Consumption

1,0 - 2,9 Kg/h

η

92,4%

$\varnothing$

80mm

kg

136kg

m²

100m²

kg

19kg

Colores
Colour




BCR




BDX

Certificación
Certifications



Medidas
Measures



ESP

- Puerta de fundición y brasero de acero
- Incluye: bomba de impulsión, vaso de expansión 8L, purgador automático y válvula de seguridad
- No incluye medidor de presión ni sonda ambiente
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos trasera (T90)
- Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento
- Impulsión y retorno 1 pulgada

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- Cast iron door and steel firepot
- Includes: drive pump, 8L expansion vessel, automatic drain valve and safety valve
- Does not include: pressure probe and temperature probe
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear exhaust outlet (T90)
- Automatic modulation and protection against overheating
- Drive and return 1 inch


OPTIONAL

- Remote control via internet (WIFI Kit)
- Remote control

LAURA PLUS



Ver en la web:

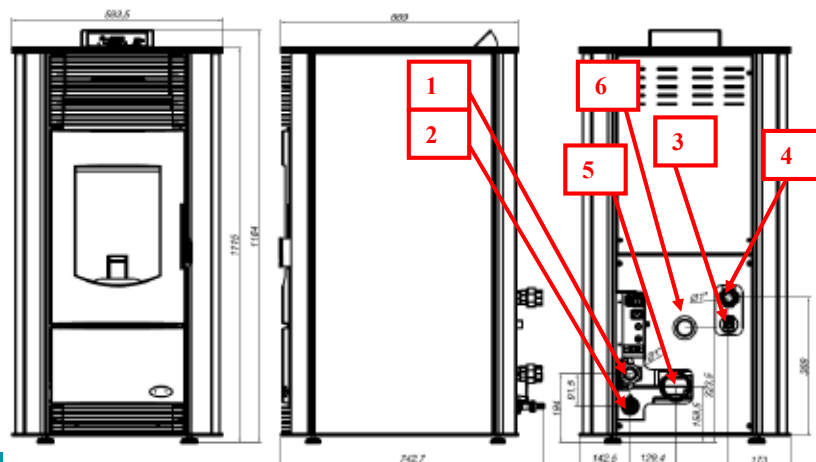

Laura Plus	Referencia	Salida de humos $\varnothing$	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Laura Plus	5170202-7-COL	80 mm	594 x 1115 x 669 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

P. nominal Nominal P.	P. H2O H2O P.	P. máxima Maximum P.	Consumo Consumption	η	$\varnothing$	kg	m ²	kg
20 kw	17,3 kw	22 kw	1,4 - 3,5 Kg/h	94%	80mm	220kg	173m ²	40kg

Colores Colour	Certificación Certifications	Medidas Measures
BCR BDX	A⁺ CE EN 14785 TSU	594 mm 669 mm 1115 mm

ESP

- Puerta de fundición y brasero de acero
- Incluye: bomba de impulsión, vaso de expansión 8L, purgador automático y válvula de seguridad
- No incluye medidor de presión ni sonda ambiente
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos trasera (T90)
- Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento
- Impulsión y retorno 1 pulgada

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- Cast iron door and steel firepot
- Includes: drive pump, 8L expansion vessel, automatic drain valve and safety valve
- Does not include: pressure probe and temperature probe
- Daily, weekly and weekend programming
- Rear exhaust outlet (T90)
- Automatic modulation and protection against overheating
- Drive and return 1 inch

OPTIONAL


- Remote control via internet (WIFI Kit)
- Remote control



LAIKA



Ver en la web:

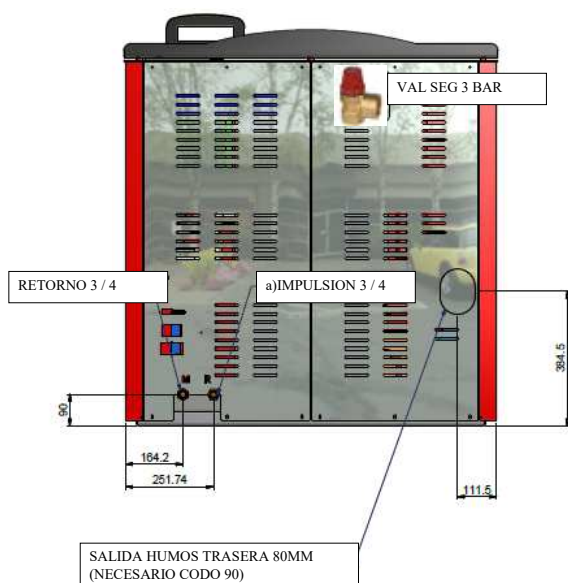

Laika	Referencia	Salida de humos $\varnothing$	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Laika	LAIKA18-7-COL	80 mm	1070 x 1200 x 330 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA

P. nominal Nominal P.	P. H2O H2O P.	P. máxima Maximum P.	Consumo Consumption	η	$\varnothing$	kg	m²	kg
16 kw	13 kw	20 kw	1,5-3,5 Kg/h	95,05%	80mm	160kg	130m²	18kg


Colores
Colour



Certificación
Certifications



Medidas
Measures



ESP

- Brasero de acero inoxidable
- Incluye: bomba de impulsión, vaso de expansión 6L, purgador automático y válvula de seguridad
- No incluye medidor de presión ni sonda ambiente
- Salida de humos: superior izda (necesario conector hembra-hembra)
- Salida de humos: trasera izda (necesario codo 90)
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento
- Impulsión y retorno 1 pulgada

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia

ENG

- Stail steel firepot
- Includes: drive pump, 6L expansion vessel, automatic drain valve and safety valve
- Does not include: pressure probe and temperature probe
- Upper left exhaust outlet (necessary connector female-female)
- Rear left exhaust outlet (necessary 90 curve)
- Daily, weekly and weekend programming
- Automatic modulation and protection against overheating
- Drive and return 1 inch

OPTIONAL

- Remote control via internet (WIFI Kit)
- Remote control

CALDERAS DE PELLETS

PELLET BOILERS

ESP

EOSS es la única marca del sector que fabrica calderas que producen agua caliente equipadas con **intercambiadores de calor en acero inoxidable**.

Este material permite una producción más rápida y superior de agua caliente, evitando cualquier problema relacionado con la formación de óxido, garantizando una **larga vida del producto**.

ENG

EOSS is the only brand in the sector that manufactures boilers that produce hot water equipped with ***stainless steel heat exchangers***.

This material allows a production more fast and superior hot water, avoiding any problem related to the formation of rust, guaranteeing a ***long product life***.

The logo for eOSS, featuring a red circle with a white stylized 'e' inside, followed by the letters 'OSS' in a bold, black, sans-serif font.

eOSS

CALDERAS
PELLET



Ver en la web:



Esencial 15	Referencia	Salida de humos $\varnothing$	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Esencial 15	ESEN15-77-GRS	80 mm	860 x 1365 x 520 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA
*Silo pellet adicional	SILOSUPR26	175 kg	430 x 1490 x 760 mm	VER TARIFA

* Se suministra pre-montado de fábrica listo para instalar al lado de la caldera

ESP

La caldera de pellet Esencial tiene todo lo que una vivienda convencional precisa para garantizar su calefacción y agua caliente sanitaria. Su alta eficiencia garantizará un consumo bajo de combustible. La opción de silo adicional proporciona autonomía y comodidad.

ENG

The Esencial pellet boiler has everything a conventional home needs to guarantee its heating and domestic hot water. Its high efficiency will guarantee low fuel consumption. The additional silo option provides autonomy and comfort.

ESENCIAL 15



Limpieza semiautomática del intercambiador de calor por medio de tirador

Semi-automatic cleaning of the heat exchanger by means of handle



*Caldera con silo de pellet adicional de 175 kg



Potencia nominal
Nominal heat output

15 kw

Potencia máxima
Maximum power

15 kw

Consumo
Consumption

0,95 - 3 Kg/h

η **Ø** **kg** **m²** **kg**

91,2% 80mm 160kg 150m² 75kg

Colores
Colour



GRS

Certificación
Certifications




A+

CE
EN 14785

kiwa
Externe für Produkte

Medidas
Measures



ESP

- Bomba de impulsión, vaso de expansión de 10 litros y válvula de seguridad de 3bar.
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- No incluye medidor de presión ni sonda ambiente
- Salida de humos trasera (T90)
- Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura en salida de humos
- Impulsión y retorno 1 pulgada

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia
- Silo adicional de pellet (175 kg)

ENG

- Drive pump, 10 liter expansion tank and 3 bar safety valve.
- Daily, weekly and weekend programming
- Does not include: pressure probe and temperature probe
- Rear exhaust outlet (T90)
- Automatic modulation and protection against overheating
- Temperature sensor
- Temperature control
- Drive and return 1 inch

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control
- Additional pellet silo (175 kg)



Ver en la web:



* Caldera con silo de pellet adicional de 175 kg

Suprema	Referencia	Salida de humos $\varnothing$	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	P.V.P € (sin IVA)
Suprema 15	SUPR15-77-GRS	80 mm	860 x 1365 x 520 mm	VER TARIFA
*Suprema 20	SUPR20-77-GRS	80 mm	860 x 1365 x 520 mm	VER TARIFA
*Suprema 26	SUPR26-77-GRS	80 mm	860 x 1490 x 520 mm	VER TARIFA
Mando a distancia BASIC	VATL	-	-	VER TARIFA
**Silo pellet adicional	SILOSUPR26	175 kg	430 x 1490 x 760 mm	VER TARIFA
Válvula anticondesacion DN 25	12142	-	-	VER TARIFA

* INCLUIDO: Válvula de autocondensación de serie DN 25 (Ref: 12142)

** Se suministra pre-montado de fábrica listo para instalar al lado de la caldera

ESP


La caldera de pellet Suprema gana en confort para el usuario final. El **sistema de limpieza automático** combina la innovación del brasero móvil con el raspado del intercambiador tubular. Su **alta eficiencia** garantiza un consumo bajo de combustible. La opción de silo adicional proporciona autonomía y comodidad.

ENG

The Suprema pellet boiler gains in comfort for the end user. The **automatic cleaning system** combines the innovation of the mobile brazier with the scraping of the tubular exchanger. Its **high efficiency** will guarantee low fuel consumption. The additional silo option provides autonomy and comfort.


Limpieza automática del intercambiador de calor motorizado

Automatic clean motorized

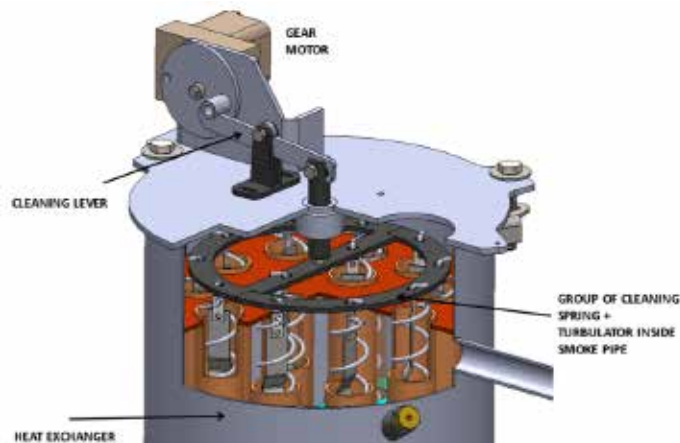

Limpieza automática del quemador motorizada

Automatic clean motorized

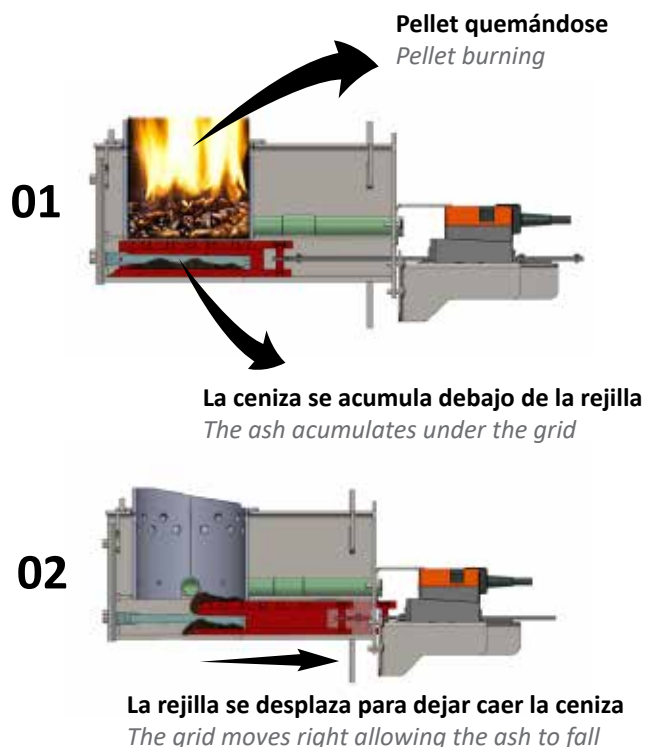

Potencia nominal
Nominal heat output

S15: **15 kw**

S20: **20 kw**

S26: **26 kw**

Potencia máxima
Maximum power

15 kw

20 kw

26 kw

Consumo
Consumption

0,95 - 3 Kg/h

1,2 - 3,8 Kg/h

1,7 - 5 Kg/h

η **Ø** **kg** **m²** **kg**

91,2% 80mm 160kg 150m² 75kg

88,9% 80mm 165kg 200m² 75kg

89,2% 80mm 185kg 260m² 90kg

Colores
Colour




GR5

Certificación
Certifications



Medidas
Measures

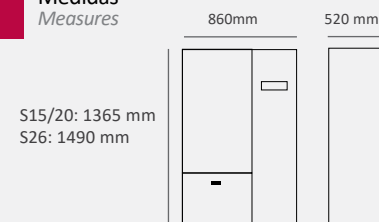

ESP

- Limpieza automática del quemador y del intercambiador de calor
- Bomba de impulsión, vaso de expansión de 10 litros y válvula de seguridad 3bar
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- No incluye medidor de presión ni sonda ambiente
- Salida de humos trasera (T90)
- Modulación automática y protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura en salida de humos
- Impulsión y retorno 1 pulgada
- ** SUPREMA 20 y 26: Incluyen válvula de anticondensación de serie

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Mando a distancia
- Silo adicional de pellet (175 kg)

ENG

- Automatic burner cleaning system and automatic heat exchanger system
- Drive pump, 10 liter expansion tank and 3 bar safety valve.
- Daily, weekly and weekend programming
- Does not include: pressure probe and temperature probe
- Rear exhaust outlet (T90)
- Automatic modulation and protection against overheating
- Temperature sensor
- Temperature control
- Drive and return 1 inch
- ** SUPREMA 20 & 26: include anticondensation valve

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- Remote control
- Additional pellet silo (175 kg)



ACCESORIOS PELLET



PVP sin IVA
Válido hasta Junio 2025

KIT WIFI



APP de EOSS

- Disponible en Apple Store y Play Store para Apple y Android.
- Para el funcionamiento del **KIT WIFI** es necesario tener una **Red Wifi** local dando cobertura al lugar en el que se encuentra la estufa.



Nom.	CONTROL REMOTO KIT WIFI	SOLUCIÓN GPRS con kit wifi + router wifi 4G WIRELESS de tarjeta prepago con datos
Img.		
Descr.	Control remoto de la estufa via WIFI, se puede encender la estufa, apagar, cambiar potencia de trabajo y temperatura de vivienda. Es necesario disponer wifi en la vivienda donde esté ubicada la estufa	Mediante un router con tarjeta sim que genere una zona wifi para la estufa. El kit wifi EOSS le permitira encender la estufa, apagar, cambiar potencia de trabajo y temperatura de vivienda.
€	VER TARIFA	Router 4G LTE WIRELESS a cargo del cliente final
Ref.	PT009_A01	Router 4G LTE WIRELESS P.e. mod TP link TL-MR6400

Nom.	PANTALLA TACTIL PREMIUM	MANDO A DISTANCIA PREMIUM
Img.		
Descr.	Permite el apagado instantáneo de la pantalla transcurridos 45s, para economizar el consumo de energía y aumentar la sensación de confort en la estancia (Instalable en todos los modelos EOSS)	Control remoto con pantalla informativa, posibilidad de encender y apagar la estufa y variar la temperatura de vivienda y potencia de trabajo
€	VER TARIFA	VER TARIFA
Ref.	PT047_B02	VATL1505BC000



EXTERIOR
OUTDOOR



Incluido:

- Guante ignífugo
- Encendedor
- llave metálica
- batería del banco de energía
- Mango de extracción del brasero

NOMBRE	Referencia	Potencia Max	Consumo Max	Duración	Duración batería	Ventilador	P.V.P € (sin IVA)
Bamboo	HOOTEE-BAMBOO	10 kw	1,5 kg/h	5h	3 ciclos de trabajo	12V	VER TARIFA
	HOOTEE-SOMBRE	-	-	-	-	-	VER TARIFA



Incluido:

- Guante ignífugo
- Encendedor
- llave metálica
- batería del banco de energía
- Mango de extracción del brasero



NOMBRE	Referencia	Potencia Max	Consumo Max	Duración	Duración batería	Ventilador	P.V.P € (sin IVA)
Ibiscus	HOOTEEIBISCUS	10 kw	1,5 kg/h	5h	3 ciclos de trabajo	12V	VER TARIFA
	HOOTEE-SOMBRE	-	-	-	-	-	VER TARIFA



Incluido:

- Guante ignífugo
- Encendedor
- llave metálica
- batería del banco de energía
- Mango de extracción del brasero

NOMBRE	Referencia	Potencia Max	Consumo Max	Duración	Duración batería	Ventilador	P.V.P € (sin IVA)
Giglio	HOOTEE-GIGLIO	10 kw	1,5 kg/h	5h	3 ciclos de trabajo	12V	VER TARIFA



Incluido:

- Guante ignífugo
- Encendedor
- llave metálica
- batería del banco de energía
- Mango de extracción del brasero



NOMBRE	Referencia	Potencia Max	Consumo Max	Duración	Duración batería	Ventilador	P.V.P € (sin IVA)
Iris	HOOTEE-IRISXX	10 kw	1,5 kg/h	5h	3 ciclos de trabajo	12V	VER TARIFA
	HOOTEE-QUADRA	-	-	-	-	-	



TABURETE



Incluido:

- Guante ignífugo
- Encendedor
- llave metálica
- batería del banco de energía
- Mango de extracción del brasero

NOMBRE	Referencia	Potencia Max	Consumo Max	Duración	Duración batería	Ventilador	P.V.P € (sin IVA)
Aster	HOOTEE-ASTER	10 kw	1,5 kg/h	5h	3 ciclos de trabajo	12V	VER TARIFA
	HOOTEE-TABURE	-	-	-	-	-	VER TARIFA

Incluido:

- Batería
- Cargador de batería



GINKER



GINKO

NOMBRE	Referencia	Potencia Max	Consumo Max	Duración	Duración batería	Ventilador	P.V.P € (sin IVA)
Ginger	HOOTEE-GINGER	10 kw	2,0 kg/h	12V DC 7 Ah recargable	48h	12V DC 0.27° 3,34w	VER TARIFA
SOMBRERO	HOOTEE-SOMGIN	-	-	-	-	-	VER TARIFA
Ginko	HOOTEE-GINKO	10 kw	2,0 kg/h	12V DC 7 Ah recargable	48h	12V DC 0.27° 3,34w	VER TARIFA



BASIC LINE

TUBO PELLET

Ø	80 / 100
Espesor	<u>1,2 mm</u>
Calidad / Certificación	Acero / EN1856-2KIWA Acero negro Vitrificado y lacado
Color	Negro Mate
Junta - Silicona	T 300°C - Pres 200 Pa

CHIMENEA NEGRA Ø80/100 (macho ø int. 75mm – hembra ø int. 80mm)

Nom.	Tubería 1000 mm BASIC		Tubería 500 mm BASIC		Tubería 250 mm BASIC		T 90º doble Hembra BASIC	
Img.								
Ø	Ø80	Ø100	Ø80	Ø100	Ø80	Ø100	Ø80	Ø100
€	29,00 €	34,00 €	22,00 €	26,00 €	19,00 €	22,00 €	45,00 €	49,00 €
Ref.	RP080/1000CZ12P	RP100/1000CZ12P	RP080/500-CZ12P	RP100/500-CZ12P	RP080/250-CZ12P	RP100/250-CZ12P	TR080/90-CZ12P	TR100/90-CZ12P

Nom.	T 90º doble Macho BASIC		Tapa Condensados BASIC		Codo 45º BASIC		Codo 90º BASIC	
Img.								
Ø	Ø80	Ø100	Ø80	Ø100	Ø80	Ø100	Ø80	Ø100
€	45,00 €	49,00 €	25,00 €	27,00 €	29,00 €	33,00 €	35,00 €	41,00 €
Ref.	W-SOL-TR080/90	W-SOL-TR100/90	MS/Z080-C12P	MS/Z100-C12P	KS080/45-CZ12P	KS100/45-CZ12P	KS080/90-CZ12P	KS100/90-CZ12P

Nom.	Abrazadera a pared ajustable BASIC		Conector pellet Hembra-Hembra BASIC		Codo ESPECIAL 90 BASIC		Codo 90 INSPECCION BASIC
Img.							
Ø	Ø80	Ø100	Ø80	Ø100	Ø80	Ø100	Ø80
€	21,00 €	24,00 €	32,00 €	39,00 €	38,00 €	52,00 €	70,00 €
Ref.	OMD-I-080-CZ12P	OMD-I-100-CZ12P	ZZ080-CZ1.2P	ZZ100-CZ1.2P	KS8090CZ12P2SEG	KS100/90CZP2SEG	KSR080/90-CZ12P

Nom.	Embellededor circular BASIC (80-150mm)		Junta silicona NEGRA BASIC (entre chimeneas)		Embellededor ovalado METAL (190-160-80mm)	Embellededor circular SILICONA (80-145mm)	Insert techo/tele 200m BASIC
Img.							
Ø	Ø80	Ø100	Ø80	Ø100	Ø80	Ø80	Ø80
€	15,00 €	16,00 €	5,00 €	6,00 €	15,00 €	16,00 €	41,00 €
Ref.	ROZII080-CZ12P	ROZII100-CZ12P	MPROFLARKI-80KS	MPROFLARKI-100KS	ROZ080/45-CZ1.2	ROZII080-CZ12	ROZ/WJ80-CZ1,2

Nom.	Caperuza fachada antiviento NEGRA		Caperuza a fachada trapezio (no apta para zonas ventosas)	Caperuza a fachada NEGRA	Caperuza china vertical NEGRA	Caperuza antiviento vertical INOX	
Img.							
Ø	Ø80	Ø100				Ø80	Ø100
€	49,00 €	56,00 €	68,00 €	35,00 €	37,00 €	70,00 €	74,00 €
Ref.	WBZ080-CZ1.2P	WBZ100-CZ1.2P	CZNP080-X.ML	WB080-CZ1.2P	DK080-CZ1.2P	WCG80-CH-B	WCG100-CH-B



SLIM LINE

TUBO LISO PELLET

Ø	80
Espesor	<u>1,2 mm</u>
Calidad / Certificación	Acero / EN1856-2KIWA
Color	Negro Mate
Junta - Silicona	T 300°C - Pres 200 Pa

SLIM NEGRA Ø80

Nom.	Tubería 1000 mm SLIM	Tubería 500 mm SLIM	Tubería 250 mm SLIM	Tubería 0,5 m INSPECCION SLIM
Img.				
€	33,00 €	25,00 €	22,00 €	47,00 €
Ref.	RP80/1000CZ12SP	RP80/500CZ1.2SP	RP80/250CZ1.2SP	RPR80/05CZ12SP

Nom.	Tubo telescopico SLIM (0,4m-0,6 m)	Codo 45º SLIM	T90 doble Hembra SLIM	T90 INSPECCION SLIM
Img.				
€	77,00 €	35,00 €	53,00 €	71,00 €
Ref.	RT80/2X033SP12S	KS080/45-CZ12SP	TR080/90CZ12SP	TRZ80/90CZ1.2SP

Nom.	Codo especial 90º INSPECCION SLIM	Codo 90º SLIM	Codo 90º INSPECCION SLIM	Codo especial 90º SLIM
Img.				
€	78,00 €	40,00 €	75,00 €	44,00 €
Ref.	KSR80/90CZ12SP2	KS080/90-CZ12SP	KSR80/90CZ12SP	KS080/90SP2SEG

Nom.	Tapa condensados SLIM	Conector Hembra-Hembra SLIM	Conector Macho-Macho SLIM	Junta Silicona SLIM roja (entre chimeneas)	Spray chimenea negra SLIM
Img.					
€	30,00 €	9,00 €	31,00 €	5,00 €	41,00 €
Ref.	MS/Z080-CZ12SP	ZZ-80-CZ1.2SP	ZM80-CZ1.2SP	MPROFLARKI80SPP	FARBASENOTHERM

Nom.	Embellecedor circular BASIC (80-150mm)	Embellecedor ovalado METAL (190-160-80mm)	Embellecedor circular SILICONA (80-145mm)	Abrazadera pared ajustable BASIC
Img.				
€	15,00 €	15,00 €	16,00 €	21,00 €
Ref.	ROZII080-CZ12P	ROZ080/45-CZ1.2	ROZIII080-CZ12	OMD-I-080-CZ12P

Nom.	Caperuza fachada antiviento NEGRA	Caperuza a fachada trapecio (no apta para zonas ventosas)	Caperuza a fachada NEGRA	Caperuza china vertical NEGRA	Caperuza antiviento vertical INOX
Img.					
€	49,00 €	68,00 €	35,00 €	37,00 €	70,00 €
Ref.	WBZ080-CZ1.2P	CZNP080-X.ML	WB080-CZ1.2P	DK080-CZ1.2P	WCG80-CH-B



INOX LINE

**PELLET:
CHIMENEA INOX Ø80
PARED SIMPLE
AISI 316L**

Ø	80
Espesor	0,6 mm
Calidad / Certificación	316L / EN1856-2KIWA
Color	Inox
Junta - Silicona	T 300°C - Pres 200 Pa

INOX LINE Ø80

Nom.	*INOX SIMPLE Ø80 tubería 1000 mm	INOX SIMPLE Ø80 tubería 500 mm	INOX SIMPLE Ø80 tubería 250 mm	INOX SIMPLE Ø80 T 90 doble Hembra
Img.				 Hembra
€	35,00 €	24,00 €	17,00 €	41,00 €
Ref.	I080T100	I080T500	I080T250	I080RACT

*Pedido mínimo PACK de 2 uds (no es posible hacer pedidos impares)

Nom.	INOX SIMPLE Ø80 codo 45º	INOX SIMPLE Ø80 codo 90º	INOX SIMPLE Ø80 Tapa condensados	INOX SIMPLE Ø80 Abrazadera a pared ajustable
Img.				
€	26,00 €	35,00 €	29,00 €	24,00 €
Ref.	I080C045	I080C090	I080TC86	J080FM14

Nom.	Embellecador circular BASIC (80-150mm)	Embellecador ovalado METAL (190-160-80mm)	Embellecador circular SILICONA (80-145mm)	BASIC NEGRA Ø80 Conector Hembra-Hembra
Img.				
Ø	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
€	15,00 €	15,00 €	16,00 €	32,00 €
Ref.	ROZII080-CZ12P	ROZ080/45-CZ1.2	ROZIII080-CZ12	ZZ080-CZ1.2P

Nom.	Caperuza fachada antiviento NEGRA	Caperuza a fachada trapecio (no apta para zonas ventosas)	Caperuza a fachada NEGRA	Caperuza china vertical NEGRA	Caperuza antiviento vertical INOX
Img.					
€	49,00 €	68,00 €	35,00 €	37,00 €	70,00 €
Ref.	WBZ080-CZ1.2P	CZNP080-X.ML	WB080-CZ1.2P	DK080-CZ1.2P	WCG80-CH-B



INOX DOBLE LINE

**PELLET:
CHIMENEA INOX 316L Ø80
PARED DOBLE AISI 316L**

Ø	INT. 80/ EXT. 140
Espesor	0,6 mm
Calidad / Certificación	316 L/EN1856-2KIWA
Color	Inox
Junta - Silicona	T 300°C - Pres 200 Pa

CHIMENEA INOX DOBLE PARED Ø80

Nom.	INOX DOBLE PARED Tuberia 1000 mm Ø80/140 (incluye abrazadera)	INOX DOBLE PARED Tuberia 500 mm Ø80/140 (incluye abrazadera)	INOX DOBLE PARED Tuberia 250 mm Ø80/140 (incluye abrazadera)	INOX DOBLE PARED T90 80/140 (incluye 2 abrazaderas) 2 hembras
Img.				
€	115,00 €	91,00 €	65,00 €	126,00 €
Ref.	RPD080/140/1000	RPD080/140/500	RPD080/140/250	TRPD080/140/90

Nom.	INOX DOBLE PARED Codo 45 Ø80/140 (incluye abrazadera)	INOX DOBLE PARED Codo 90 Ø80/140 (incluye abrazadera)	INOX DOBLE PARED Caperuza china Ø80/140 (incluye abrazadera)	INOX DOBLE PARED Tapa condensados Ø80/140 CON drenaje y soporte (incluye abrazadera)
Img.				
€	84,00 €	123,00 €	66,00 €	52,00 €
Ref.	KSD080/140/45	KSD080/140/90	DKD080/140-KS	MSD080/140-KSIZ

Nom.	Abrazadera entre chimenea Ø140	Abrazadera a pared ajustable Ø140	INOX DOBLE PARED transicion simple a doble Ø80/140 (incluye abrazadera)
Img.			
€	13,00 €	44,00 €	45,00 €
Ref.	OPI140-X	OMD140-X	ZTD-080/140-KS

POLITUBE

TUBO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE

Nom.	POLITUBE 60 con 10 metros por caja	POLITUBE 80 con 10 metros por caja	POLITUBE 125 con 8 metros por caja	POLITUBE 150 con 6 metros por caja	Conector tubería corrugada Macho-Macho		Conector tubería corrugada Hembra-Hembra	
Img.								
Ø	Ø60	Ø80	Ø125	Ø150	Ø60	Ø80	Ø125	Ø150
€	30,85 €/m (caja 10m 308,50 €)	34,40 €/m (caja 10m 344,00 €)	48,60 €/m (caja 8m 388,80 €)	60,50 €/m (caja 6m 363,00 €)	20,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
Ref.	POLITUBE 60	POLITUBE 80	POLITUBE 125	POLITUBE 150	ZWS-60-OC	ZWS-80-OC	ZWS-125-OC	ZWS-150-OC

** muy flexible (Radio 8cm en tubo Ø80mm), muy ligero, robusto (polyester con hilo de acero) y autoextinguible con una gran resistencia a altas temperaturas hasta 180°C y gran capacidad de aislamiento.

El grado de aislamiento es equiparable al CORCHO. El polyester tiene la misma conductividad térmica que el corcho (0,03-0,04 W/mK), frente al acero cuya conductividad es 100 veces superior (50-60 W/mK).

APROVECHAMIENTO DEL CALOR		
TIPO CANALIZACIÓN	7 m acero SIN aislar	7m POLITUBE
TEMPERATURA SALIDA en estufa	80°C	80°C
TEMPERATURA tras canalización	50°C (frio)	70°C (caliente)
PÉRDIDA DE CALOR	30°C (MUY MALO)	10°C (MUY BUENO)

MÍNIMAS PÉRDIDAS TÉRMICAS gracias a la pared interna LISA que minimiza las pérdidas por fricción al paso del aire y material de muy baja conductividad térmica (como el corcho) - evitando el uso de aislamiento externo envolvente adicional.

ECONOMICO. Reducción de 80% del tiempo de ejecución de una instalación. Evita el coste adicional del aislamiento, pero lo que es más importante el tiempo y coste del operario en instalar un tubo de acero rígido y calorifugarlo. La gran flexibilidad de este tubo permite instalarlo rápidamente.

INOXFLEX



TUBO DE HUMOS FLEXIBLE 316 L

Nom.	INOXFLEX diam 80 ROLLO 10 metros (exterior flexible corrugada e interior de pared lisa)	INOXFLEX diam 125 ROLLO 10 metros (exterior flexible corrugada e interior de pared lisa)	INOXFLEX diam 150 ROLLO 10 metros (exterior flexible corrugada e interior de pared lisa)	Conector tuberia corrugada Macho-Macho	Conector tuberia corrugada Hembra-Hembra	
Img.						
Ø	INT. 80-EXT. 83 Radio mín en curvatura 150mm	INT. 125-EXT. 128 Radio mín en curvatura 240mm	INT. 150-EXT. 153 Radio mín en curvatura 260mm	Ø80	Ø125	Ø150
€	315,00 €/caja	440,00 €/caja	534,00 €/caja	6,00 €	6,00 €	6,00 €
Ref.	LIS0280	LIS02125	LIS02150	ZWS-80-OC	ZWS-125-OC	ZWS-150-OC

INOXFLEX: Entubado de conductos de chimenea con el fin de evitar el humo proveniente de calderas de gas natural propano, gasóleo, leña, carbón, etc. No es apto para instalaciones donde haya ambientes alógenos, tales como: Lavanderías, tintorerías, etc. Fabricado en acero inoxidable AISI-316 de 0,12 de espesor con doble hoja. Su pared interna, lisa, constituida en una sola banda, permite evitar los problemas de condensación. Resiste una temperatura de 450° C, en funcionamiento normal, con puntas de 750° C. La gran flexibilidad de este tubo, permite el entubado de chimeneas con problemas de condensación o rotura de paredes.

ALUFLEX



TUBO CANALIZACIÓN EXTENSIBLE (ALUMINIO)

Nom.	Tubería aluminio extensible 1- 3 m	
Img.		
Ø	Ø80	Ø150
€	11,00 €	19,00 €
Ref.	RESF-080-AL	RESF-150-AL

CANALIZACIÓN Y REJILLAS:

Nom.	VIP lamela fija BLANCO (SIN rueda)					VIP lamela fija NEGRA (SIN rueda)				
Img.										
rejilla	200 x 145	190 x 170	240 x 170	325 x 170	450 x 170	200 x 145	190 x 170	240 x 170	325 x 170	450 x 170
€	29,00 €	33,00 €	38,00 €	42,00 €	55,00 €	29,00 €	33,00 €	38,00 €	42,00 €	55,00 €
Ref.	KRVZS200* 145-B	KRZS 190X170-BC	KRVZS 240X170MLB	KRVZS 325*170-B	KRVZS 450*170-B	KRVZS 200X145	KRVZS 190X170	KRVZS2 40*170-CZ	KRVZS 325X170-CZ	KRVZS 450X170-CZ

Nom.	VIP lamela fija BLANCO (CON rueda)					VIP lamela fija NEGRA (CON rueda)				
Img.										
rejilla	200 x 145	190 x 170	240 x 170	325 x 170	450 x 170	200 x 145	190 x 170	240 x 170	325 x 170	450 x 170
€	43,00 €	43,00 €	45,00 €	55,00 €	68,00 €	43,00 €	43,00 €	45,00 €	55,00 €	68,00 €
Ref.	KRVZ 200X145-BCO	KRVZ1 90X170-BCO	KRVZ 240X170-BCO	KRVZ 325X170-BCO	KRVZ 45X17-BCO	KRVZ 200X145-CZ	KRVZ 190X170-CZ	KRVZ 240X170-CZ	KRVZ3 25X170-CZ	KRVZ 450X170-CZ

Nom.	VIP lamela malla BLANCA					VIP lamela malla NEGRA				
Img.										
rejilla	240 x 170 mm					240 x 170 mm				
€	23,00 €					23,00 €				
Ref.	KRVSM240X170-CZ					KRVSM240X170-B				

Nom.	VIP lamela transición interior Ø80*					VIP lamela transición interior Ø125*				
Img.										
rejilla	200 x 145	190 x 170	240 x 170	325 x 170	450 x 170	200 x 145	190 x 170	240 x 170	325 x 170	450 x 170
€	5,00 €	6,00 €	7,00 €	10,00 €	20,00 €	5,00 €	6,00 €	7,00 €	10,00 €	20,00 €
Ref.	KDPKRV 20X14/80	KDPKRV 19X17/80	KDPKRV 240170080	KDPKRV 325*170/8	KDPKRV 450*17080	KDPKRV 20*14/125	KDPKRV 19X17/125	KDPKRV 240170125	KDPKRV 325*170/1	KDPKRV 450*17012

Nom.	Vip lamela transicion interior DOBLE Ø80					Vip lamela transicion interior DOBLE Ø125				
Img.										
rejilla	450 x 170 mm					450 x 170 mm				
€	20,00 €					20,00 €				
Ref.	KDPKRV451702*80					KDPKRV45*17/2*1				

*Consultar para Ø100-150

REJILLAS SUN, REJILLAS CIRCULARES Y SUS ACCESORIOS

Nom.	SUN Transicion Interior				NEGRO rejilla SUN FIJA (SIN rueda)	BLANCA rejilla SUN FIJA (SIN rueda)	BLANCA rejilla SUN FIJA (CON rueda)
Img.							
Ø	Ø80	Ø100	Ø125	Ø150			
rejilla	195x170	195x175	195x176	195x177	175 x 195 mm	175 x 195 mm	175 x 195 mm
€	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	17,00 €	17,00 €	33,00 €
Ref.	KDPRL2/080-OC	KDPK2/100	KDBKZ2/125	KDPK2/150	K2-ML-CZ	K2-ML-B	KZ2-ML-B

Nom.	POINT REJILLA BLANCA circular regulable Ø80 (diámetro exterior 150mm)	POINT REJILLA NEGRA circular regulable Ø80 (diámetro exterior 150mm)
Img.		
€	47,00 €	47,00 €
Ref.	KR080-ML.B	KR080-ML.CZ

ACCESORIOS CANALIZACIÓN

Nom.	GALVANIZADO bifurcacion 1 a 2 en Y			NEGRO bifurcacion 1 a 2 en Y Ø80
Img.	 Macho Macho Macho			 2 hembras Macho
Ø	Ø80	Ø125	Ø150	
€	14,00 €	14,00 €	14,00 €	59,00 €
Ref.	YS-080/120-OC	YS-125/120-OC	YS-150/120-OC	YR080/120-CZ1.2

ACCESORIOS VARIOS

Nom.	Pasamuros telescopio 320-550 mm Ø80	Toma aire UNIVERSAL tubo entrada a estufa 35mm-60mm membrana elastica	Cinta Aluminio 150°C 5cm*10m
Img.			
€	65,00 €	85,00 €	10,00 €
Ref.	NO080A-ML	37060903	TA50*10/150°C

*Obligatorio pedir el interruptor de ruleta



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Versión 250515

El distribuidor tiene derecho a modificar sin previo aviso características de cualquier tipo

